


Connecteurs pour assemblages bois

BAT Maxi speedy

BAT Maxi speedy


Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	1 Lengte Longueur mm	2 Breedte Largeur mm	3 Hoogte Hauteur mm	Hout sectie / Section Bois	
B50402	240	38	101	6/4 10	30
B50412	335	38	149	6/4 15	30
B50413	380	38	171	6/4 18	30
B50404	240	46	97	5/13	30
B50452	335	46	145		30
B50406	240	50	95	5/13	30
B50414	335	50	143		30
B50416	335	59	138	7/15	30
B50420	380	59	161	7/18	30
B50410	240	63	89		30
B50418	335	63	136	7/15	30
B50422	380	63	159	7/18	30
B50423	440	63	189		
B50424	440	71	185	8/23	20
B50458	380	75	153		30
B50426	440	75	183	8/23	20
B50436	500	100	200		30
B50438	560	100	230		30
B50440	620	100	260		20

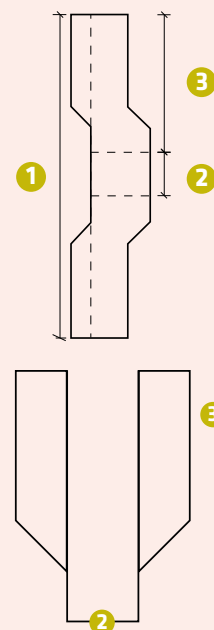

Riptop afscheurdoos - boîte déchirable

Art.	1 Lengte Longueur mm	2 Breedte Largeur mm	3 Hoogte Hauteur mm	Hout sectie / Section Bois	
BR504.240038.01	240	38	101	6/4 10	30
BR504.335038.01	335	38	149	6/4 15	30
BR504.380038.01	380	38	171	6/4 18	30
BR504.240046.01	240	46	97	5/13	30
BR504.240050.01	240	50	95	5/13	30
BR504.335050.01	335	50	143		30
BR504.335059.01	335	59	138	7/15	30
BR504.240063.01	240	63	89		30
BR504.335063.01	335	63	136	7/15	30
BR504.380063.01	380	63	159	7/18	30
BR504.380071.01	380	71	155		30
BR504.440071.01	440	71	185	8/23	30
BR504.440075.01	440	75	183	8/23	30
BR504.560100.01	560	100	230		30

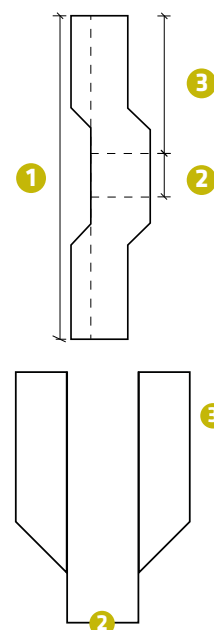



Compacte kartonnen doos

Eenvoudig stapelbaar

ideaal voor efficiënte opslag en minimale ruimtegebruik in een magazijn

Boîte en carton compacte

Facilement empilable

parfaite pour un stockage organisé et une utilisation maximale d'espace dans un entrepot



Riptop afscheurdoos.

Deksel eenvoudig af te scheuren en meteen klaar voor plaatsing in het winkelrek.

Boîte riptop à ouverture par déchirure.




Couvercle facile à enlever, prête à être placée directement en rayon.

Bevestiging op draagbalk: gebruik hiervoor de nagels art B85505

Zijdelingse bevestiging: gebruik hiervoor nagels Art B85501

Fixation sur poutre portante: utilisez clous art B85505

Fixation latérale: utilisez les clous Art B85501

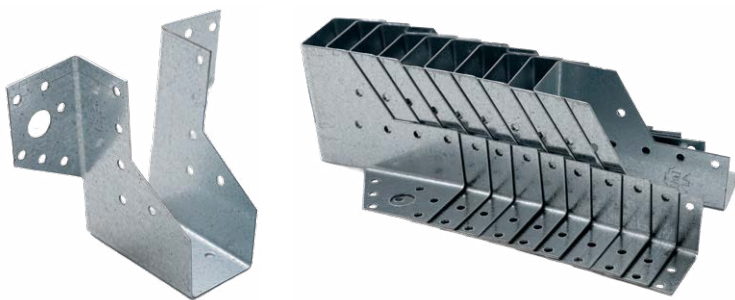




KEUZE VAN DE BAT MAXI SPEEDY / CHOIX DU BAT MAXI SPEEDY

TOEPASSINGEN

Voor zware hout op hout constructies.
Voor zware balken tussen spanten en muren.
Voor gordingen tussen betonwanden.
Voor het verankeren en verstevigen van houtconstructies.

MATERIAAL

15 mm pre-galvaniseerd staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327:2004.
Europese technische goedkeuring : ETAG 15 - BS EN 845-1



APPLICATION

Pour bois lourd sur construction bois.
Pour poutres lourdes entre murs.
Pour faitage entre murs béton.
Pour ancrage de construction bois

MATIÈRE

15 mm Acier pre-galvanisé DX51D + Z275 suivant BS EN 10327:2004.
Agrément Technique Européen : ETAG 15 - BS EN 845-1

HOUTVERBINDER KIEZEN

Kant moet 3/4-de bedekken (hoogte van de verbinder) **3**
Onderkant van de balk (breedte van de Maxi Speedy) **2**
Voorbeeld:


- 7/18 (ongeschaafd) = Maxi Speedy 63 159
- 7/15 (ongeschaafd) = Maxi Speedy 63 136

CHOISIR SON CONNECTEUR

Flanc doit couvrir 3/4 (hauteur du connecteur) **3**
Dessous de la poutre (largeur du Maxi Speedy) **2**
Exemple:

- 7/18 (non-raboté) = Maxi Speedy 63 159
- 7/15 (non-raboté) = Maxi Speedy 63 136


MAXI SPEEDY TOELAATBARE BELASTING / CHARGE ADMISSIBLE (kN) - (1kN ± 100KG)



NAILS ONLY

Type	No of Nails into Face	kN
240	12	3,9
335	18	5,9
380	20	6,5
440	26	9,2
500	32	10,5
560	38	11,2
620	44	13,0


3,75x30mm long square twisted sherardised



BOLTS ONLY

Type	No of Nails into Face	kN
240	2	3,6
335	4	6,9
380	6	10,1
440	4	6,9
500	6	10,1
560	6	10,1
620	8	13,0


M12 Bolts



COACH SCREWS

Type	No of Nails into Face	kN
240	2	3,0
335	4	5,9
380	6	8,6
440	4	5,9
500	6	8,6
560	6	8,6
620	8	11,1

12mm 0x63mm long (min) USING STARTERS HOLES



MASONRY ANCHORS


Bolt Size	No of Nails into Face	SWL's for Masonry Strengths of				
		20N	15N	7N	3,5N	2,8N
12mm	2	7,2kN	5,4kN	2,5kN	1,2kN	1kN
12mm	4	14,4kN	10,5kN	5,0kN	2,5kN	2kN
12mm	6	21,0kN	15,5kN	7,5kN	3,7kN	3kN

Indicative loads: refer to fixings supplier for recommended loads

Nagels

Clous

Art.	Ø x L mm	Verpakking Emballage		
B85501Z	3,8x32	zak/sachet	100	2500
B85501K	3,8x32	box	1kg (+/- 400st)	
B85501	3,8x32	box	1000	8000
B85505Z	3,8x60	zak/sachet	75	1875
B85505K	3,8x60	box	1kg (+/- 200st)	12 x 1kg
B85505	3,8x60	box	1000	4000

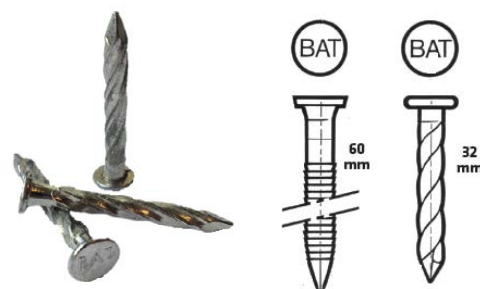

Minispeedy

Minispeedy

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Breedte Largeur mm	Hoogte Hauteur mm	
B52501	25	75	125
B52502	32	70	125
B52503	38	70	125
B52504	46	65	125
B52505	50	65	125
B52507	63	60	125

Toepassing:

voor lichtere balken, belasting 1,6 kN

Materiaal:

0,9mm pre galvanised staal DX51D +
Z275 volgens BS EN 10327-2004

Bevestiging:

Nagels 3,8x32mm

Application:


pour poutres légères, charges 1,6 kN

Matière:

0,9mm pre galvanised acier DX51D +
Z275 selon BS EN 10327-2004

Fixation:

Clous 3,8 x 32mm



Riptop afscheurdoos - boîte déchirable

Art.	Breedte Largeur mm	Hoogte Hauteur mm	
BR525.000025.01	25	75	100
BR525.000032.01	32	70	100
BR525.000038.01	38	70	100
BR525.000046.01	46	65	100
BR525.000050.01	50	65	100
BR525.000063.01	63	60	100

Riptop afscheurdoos.

Deksel eenvoudig af te scheuren en meteen klaar voor plaatsing in het winkelrek.

Boîte riptop à ouverture par déchirure.

Couvercle facile à enlever, prête à être placée directement en rayon.

Hoekankers zonder versteviging

Equerres sans renfort

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	Hoogte Hauteur mm	
B53401	125	125	46	50
B53402	125	125	55	50
B53403	60	40	60	100
B53404	90	90	59	50
B53405	50	50	35	100
B53406	150	150	63	50
B53407	150	90	59	50
B53408	90	60	59	

Toepassing:

Voor houtverbindingen en stellen van kozijnen

Belasting: 0,6kN per nagel

Materiaal:

2mm pre galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327-2004

Bevestiging: Bout/houtdraadbout of Nagels 3,8mm

Application:



Connexion bois

Charge: 0,6kN par clou

Matière:

2mm pre galvanised acier DX51D + Z275 selon BS EN 10327-2004

Fixation: Boulon/tirefond ou clous 3,8mm



Riptop afscheurdoos - boîte déchirable

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	Hoogte Hauteur mm	
BR534.046250.01	125	125	46	50
BR534.055250.01	125	125	55	50
BR534.060100.01	60	40	60	100
BR534.063180.01	90	90	59	50
BR534.035100.01	50	50	35	100
BR534.063300.01	150	150	63	50
BR534.063240.01	90	60	59	50

Riptop afscheurdoos.

Deksel eenvoudig af te scheuren en meteen klaar voor plaatsing in het winkelrek.

Boîte riptop à ouverture par déchirure.

Couvercle facile à enlever, prête à être placée directement en rayon.

Hoekankers met versteviging

Equerres avec renfort

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	Hoogte Hauteur mm	
B53501	125	46	125	50
B53502	125	55	125	50
B53503	90	50	90	50
B53505	150	63	150	40
B53506	80	70	50	50
B53507	150	59	90	50
B53508	90	50	60	50

Toepassing:

Voor houtverbindingen en stellen van kozijnen.

Belasting Draagkracht 0,5kN en Afschuifkracht 0,9kN per nagel

Materiaal:

2mm pre galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327-2004

Bevestiging: Bout/houtdraadbout of Nagels 3,8mm

Application:



Connexion bois.

Charge portante 0,6kN et arrachement 0,9kN par clou

Matière:

2mm pre galvanised acier DX51D + Z275 selon BS EN 10327-2004

Fixation: Boulon/tirefond ou clous 3,8mm



Riptop afscheurdoos - boîte déchirable

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	Hoogte Hauteur mm	
BR535.046250.01	125	46	125	50
BR535.055250.01	125	55	125	50
BR535.063180.01	90	50	90	50
BR535.063300.01	150	63	150	40
BR535.070132.01	80	70	50	50
BR535.063240.01	150	59	90	50

Riptop afscheurdoos.

Deksel eenvoudig af te scheuren en meteen klaar voor plaatsing in het winkelrek.

Boîte riptop à ouverture par déchirure.

Couvercle facile à enlever, prête à être placée directement en rayon.

U-Nail

U-Nail

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	
B50801	51	76	100
B50802	100	76	100
B50803	152	76	100
B50804	200	76	100
B50805	254	76	100
B50807	51	114	100
B50808	100	114	100
B50809	152	114	100
B50810	200	114	100
B50811	251	114	50
B50812	305	114	25
B50813	51	152	100
B50814	100	152	100
B50815	152	152	100
B50817	254	152	50
B50818	300	152	25

Toepassing:

Voor verbindingen van palen, balken en herstellingen
belasting 0,5kN per nagel

Materiaal:

1,25mm pre galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS
EN 10327-2004

Bevestiging:

Nagels 3,8x32mm

Application:




Pour liaison poteau, poutre, assemblage et réparations.
Charge 0,5kN par clou

Matière:

1,25mm pre galvanised acier DX51D + Z275 selon BS EN
10327-2004

Fixation:

Clous 3,8 x 32mm

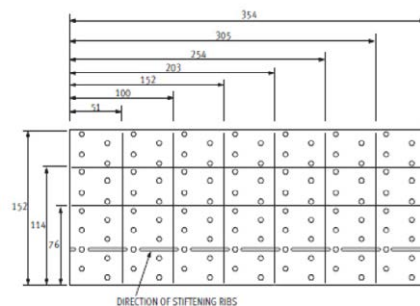

Riptop afscheurdoos - boîte déchirable

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	
BR508.076100.01	100	76	100
BR508.114152.01	152	114	100
BR508.114203.01	203	114	100
BR508.114254.01	154	114	50
BR508.152254.01	254	152	50
BR508.152305.01	300	152	50

Riptop afscheurdoos.

Deksel eenvoudig af te scheuren en meteen klaar voor plaatsing in het winkelrek.

Boîte riptop à ouverture par déchirure.

Couvercle facile à enlever, prête à être placée directement en rayon.

Speedy

Speedy

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	B2	B1	C	
B50602	190	115	32	50
B50604	190	115	38	50
B50608	190	115	50	50
B50612	225	150	38	50
B50616	225	150	50	50
B50618	225	150	59	50
B50620	225	150	63	50
B50624	305	150	75	50

Toepassing:


Voor raveelconstructies en gordingen tussen spanten

Materiaal:

1,5mm pre galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327-2004

Bevestiging:

Nagels 3,8x32mm



Application:

Pour pose de solives et mardiers

Matière:

1,5mm pre galvanised acier DX51D + Z275 selon BS EN 10327-2004

Fixation:

Clous 3,8 x 32mm

Koppelplaat

Plaque de liaison

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	
B53301	250	46	50
B53302	250	55	50
B53303	175	59	50
B53304	235	59	50
B53305	300	63	50

Toepassing:

Voor het koppelen van balklagen

Materiaal:

2mm pre galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327-2004

Bevestiging:

Nagels 3,8x32mm of bouten 9 en 11mm



Application:

Pour la connexion de poutres

Matière:

2mm pre galvanised acier DX51D + Z275 selon BS EN 10327-2004

Fixation:

Clous 3,8x32mm ou ancrés 9 et 11mm

Riptop afscheurdoos - boîte déchirable

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	
BR533.055250.01	250	55	50
BR533.063180.01	175	59	50
BR533.063240.01	235	59	50
BR533.063300.01	300	63	50

Riptop afscheurdoos.

Deksel eenvoudig af te scheuren en meteen klaar voor plaatsing in het winkelrek.

Boîte riptop à ouverture par déchirure.

Couvercle facile à enlever, prête à être placée directement en rayon.

Timbernails

Timbernails

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	EAN	
B53703V	102	25		100
B53703VB	102	25	✓	100
B53705V	127	25		100
B53705VB	127	25	✓	100



Toepassing:

vervaardigen van houten spanten

Application:

assemblage de poutres

Materiaal:

1mm pre galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327-2004

Matière:

1mm pre galvanised acier DX51D + Z275 selon BS EN 10327-2004

Bevestiging:

kleine afmetingen met hamer, grotere met hydraulische pers
(op aanvraag)

Bevestiging:

petites dimension avec marteau, grandes avec presse hydraulique
(sur demande)

Andere afmetingen op aanvraag

Autres dimensions sur demande

Multigrip

Multigrip

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Hoogte Hauteur mm	Breedte Largeur mm	EAN	
B5101	127	34		200
B5101VB	127	34	✓	25



Toepassing:

steverige verankering en verbinding van balken. Belasting 3,7kN per paar in lengtebelasting

Application:

fixation solide de poutres. Charge 3,7kN en charge dans la longueur

Materiaal:

1mm pre galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327-2004

Matière:

1mm pre galvanised acier DX51D + Z275 selon BS EN 10327-2004

Bevestiging:

Nagels 3,8x32mm

Bevestiging:

Clous 3,8x32mm

Koppelanker

Plaque de liaison

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	
B52403	127	34	25
B52405	127	34	25

Ruiterklos

Chantignol

Kartonnen doos - boîte en carton

Art.	Breedte Largeur mm	
B52801	32	50

Toepassing:

bevestiging van ruiter op dakplaat, dakhelling 35°

Materiaal:

2mm pre galvanised staal DX51D + Z275 volgens BS EN 10327-2004

Bevestiging:

Nagels 3,8x32mm

Application:

Support de faitage avec inclinaison de toit 35°

Matière:

2mm pre galvanised acier DX51D + Z275 selon BS EN 10327-2004

Bevestiging:

Clous 3,8x32mm



Versterkingshoek

Equerre

Art.	Breedte Largeur mm	Hoogte Hauteur mm		
JW052004B04	30	30	box	10x4st/pc
JW052006B04	40	40	box	10x4st/pc
JW052010B04	60	60	box	10x4st/pc



Drempelhoek zwaar

Equerre lourde


Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm		
JW050690B01	100	20	box	10
JW050691B01	125	20	box	10
JW050692B01	150	25	box	10
JW050699B01	175	25	box	10
JW050693B01	200	25	box	10
JW050694B01	250	30	box	10



Zware plankdrager

Equerre de console renforcée

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm		
JW082130B01	210	295	box	10
JW082135B01	270	395	box	10
JW082140B01	330	495	box	10



Kroonlijsthaak

Equerre de corniche

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	Hoogte Hauteur mm		
JW050320B01	80	150	90°	box	10
JW050321B01	110	150	90°	box	10
JW050322B01	80	150	120°	box	10
JW050323B01	110	150	120°	box	10



Bandijzer geperforeerd op rol

Feuillard perforé sur rouleau

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	
BY251010	10	25	10
BY251025	25	25	5



Bandijzer geperforeerd in afrolverpakking

Feuillard perforé en dévidoir

Art.	Lengte Longueur mm	Breedte Largeur mm	
INCIPE1208	10	12	10
INCIPE1708	10	17	10

