



HECO-TOPIX®-plus

Productinformatie

HECO-TOPIX-plus is een echte schroef highlight en verenigt gebundelde technologische knowhow en veel concrete voordelen voor de gebruiker in één type schroef. Het geheim: voor HECO-TOPIX-plus hebben wij de beste eigenschappen uit vier HECO-assortimenten bij elkaar gebracht!

Met de innovatieve eigenschappen HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, een nieuw, uniform bitmaat concept en hoogwaardige systeemtoebehoren is HECO-TOPIX-plus de perfecte schroef voor nagenoeg alle toepassingen.



Maakt het beste beter.

Platverzonken kop met freesholtes

Uitstekende freeseigenschappen in hout. Geen beschadiging van het oppervlak bij metalen beslag.

MagicClose®

Gepatenteerde voldraad trekt houten onderdelen spleetvrij samen zonder voorspannen



GripFit®
HECO-Drive maakt werken met één hand mogelijk



PerfectPitch®
Optimale schroefdraadspoed voor elke schroeflengte



HECO-TOPIX-plus-punt

Maakt voorboren overbodig en vermindert het risico van splijten van het hout




Video





Toepassingsvoorbeelden

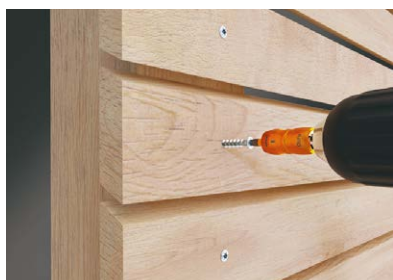

Gevelschroefverbinding



Kastschroefverbinding



Vastzetten van vloerplanken



Bevestiging van regelwerk t.b.v. installaties



OSB-beplating



Bevestiging van beslag

Universeel HECO-TOPIX-plus, platverzonken kop



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket

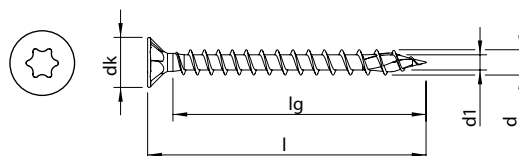

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
3,0 	12	8	5,9	T-10	62685	200	SKV	4.800
	12	8	5,9	T-10	60039	1.000	VARIANTA	10.000
	16	12	5,9	T-10	60061	200	SKV	4.800
	16	12	5,9	T-10	60062	1.000	VARIANTA	10.000
	20	16	5,9	T-10	60081	200	SKV	4.800
	20	16	5,9	T-10	60082	1.000	VARIANTA	10.000
	25	21	5,9	T-10	60099	200	SKV	4.800
	25	21	5,9	T-10	60100	1.000	VARIANTA	10.000
	30	26	5,9	T-10	60116	200	SKV	4.800
	30	26	5,9	T-10	60117	1.000	VARIANTA	10.000
	35	31	5,9	T-10	60138	200	SKV	4.800
	35	31	5,9	T-10	60139	1.000	VARIANTA	10.000
	40	36	5,9	T-10	60151	200	SKV	4.000
	40	36	5,9	T-10	60152	500	VARIANTA	5.000
	45	41	5,9	T-10	60162	200	SKV	4.000
	45	41	5,9	T-10	60163	500	VARIANTA	5.000



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE** +

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
3,5 	12	7	7,3	HD-20	60175	200	SKV	4.800
	12	7	7,3	HD-20	62686	500	VARIANTA	5.000
	12	7	7,3	HD-20	60176	1.000	VARIANTA	10.000
	15	10	7,3	HD-20	60186	200	SKV	4.800
	15	10	7,3	HD-20	60187	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,3	HD-20	60194	200	SKV	4.800
	16	11	7,3	HD-20	60195	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,3	HD-20	60213	200	SKV	4.800
	20	15	7,3	HD-20	60214	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,3	HD-20	60230	200	SKV	4.800
	25	20	7,3	HD-20	60231	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,3	HD-20	60255	200	SKV	4.800
	30	25	7,3	HD-20	60256	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,3	HD-20	60278	200	SKV	4.000
	35	30	7,3	HD-20	60279	1.000	VARIANTA	10.000
	40	35	7,3	HD-20	60302	200	SKV	4.000
	40	35	7,3	HD-20	60303	500	VARIANTA	5.000
	45	40	7,3	HD-20	60320	200	SKV	4.000
	45	40	7,3	HD-20	60321	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,3	HD-20	60336	200	SKV	4.000
	50	45	7,3	HD-20	60337	500	VARIANTA	5.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

Universeel HECO-TOPIX-plus, platverzonken kop



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive *

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
4,0	15	10	7,9	HD-20	60364	200	SKV	4.800
	15	10	7,9	HD-20	60365	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,9	HD-20	60372	200	SKV	4.800
	16	11	7,9	HD-20	60373	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,9	HD-20	60389	200	SKV	4.800
	20	15	7,9	HD-20	60390	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,9	HD-20	60406	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	HD-20	60407	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,9	HD-20	60428	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	HD-20	60429	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,9	HD-20	60452	200	SKV	4.000
	35	30	7,9	HD-20	60453	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	HD-20	60475	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	HD-20	60476	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	HD-20	60477	1.000	VARIANTA	10.000
	45	40	7,9	HD-20	60501	200	SKV	4.000
	45	40	7,9	HD-20	60502	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,9	HD-20	60525	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	HD-20	60526	500	VARIANTA	5.000
	55	50	7,9	HD-20	60547	200	VARIANTA	2.000
	60	55	7,9	HD-20	60556	200	VARIANTA	2.000
	70	65	7,9	HD-20	60570	200	VARIANTA	2.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE** +

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
4,5	20	15	8,9	HD-20	60598	200	SKV	4.800
	20	15	8,9	HD-20	60599	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	8,9	HD-20	60616	200	SKV	4.800
	25	20	8,9	HD-20	60617	500	VARIANTA	5.000
	30	25	8,9	HD-20	60633	200	SKV	4.000
	30	25	8,9	HD-20/HD-25**	60634/62289**	500	VARIANTA	5.000
	35	30	8,9	HD-20	60655	200	SKV	4.000
	35	30	8,9	HD-20/HD-25**	60656/62290**	500	VARIANTA	5.000
	40	35	8,9	HD-20	60678	200	SKV	4.000
	40	35	8,9	HD-20/HD-25**	60679/62291**	500	VARIANTA	5.000
	45	40	8,9	HD-20	60702	200	SKV	4.000
	45	40	8,9	HD-20/HD-25**	60703/62292**	500	VARIANTA	5.000
	50	45	8,9	HD-20/HD-25**	60725/62293**	200	VARIANTA	2.000
	55	50	8,9	HD-20	60742	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	HD-20/HD-25**	60755/62294**	200	VARIANTA	2.000
	70	65	8,9	HD-20/HD-25**	60772/62295**	200	VARIANTA	2.000
	80	75	8,9	HD-20/HD-25**	60783/62296**	200	VARIANTA	2.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

** Alternatieve variant met aandrijving HD-25

Universeel HECO-TOPIX-plus, platverzonken kop



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive *

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per omverpakking [st.]
5,0 	20	14	9,6	HD-20	60806	200	SKV	4.800
	20	14	9,6	HD-20	60807	500	VARIANTA	5.000
	25	19	9,6	HD-20	60818	200	SKV	4.000
	25	19	9,6	HD-20	60819	500	VARIANTA	5.000
	30	24	9,6	HD-20	60832	200	SKV	4.000
	30	24	9,6	HD-20/HD-25**	60833/62297**	500	VARIANTA	5.000
	35	29	9,6	HD-20	60851	200	SKV	4.000
	35	29	9,6	HD-20/HD-25**	60852/62298**	500	VARIANTA	5.000
	40	34	9,6	HD-20	60869	200	SKV	4.000
	40	34	9,6	HD-20/HD-25**	60870/62299**	500	VARIANTA	5.000
	45	39	9,6	HD-20/HD-25**	60887/62300**	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	HD-20/HD-25**	60900/62301**	200	VARIANTA	2.000
	55	49	9,6	HD-20	60914	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	HD-20/HD-25**	60924/62302**	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	HD-20/HD-25**	60940/62303**	200	VARIANTA	2.000
	80	74	9,6	HD-20/HD-25**	60953/62304**	200	VARIANTA	2.000
	90	84	9,6	HD-20	60964	200	VARIANTA	2.000
	100	94	9,6	HD-20/HD-25**	60972/62305**	100	VARIANTA	1.000
	120	114	9,6	HD-20	60984	100	VARIANTA	1.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

** Alternatieve variant met aandrijving HD-25



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
6,0	30	23	11,7	HD-30	60996	200	VARIANTA	2.000
	35	28	11,7	HD-30	61002	200	VARIANTA	2.000
	40	33	11,7	HD-30	61006	200	VARIANTA	2.000
	45	38	11,7	HD-30	61020	200	VARIANTA	2.000
	50	43	11,7	HD-30	61028	200	VARIANTA	2.000
	60	53	11,7	HD-30	61051	200	VARIANTA	2.000
	70	63	11,7	HD-30	61072	200	VARIANTA	1.000
	80	73	11,7	HD-30	61084	100	VARIANTA	1.000
	90	83	11,7	HD-30	61098	100	VARIANTA	1.000
	100	93	11,7	HD-30	61107	100	VARIANTA	1.000
	110	103	11,7	HD-30	61121	100	VARIANTA	1.000
	120	113	11,7	HD-30	61128	100	VARIANTA	1.000
	140	133	11,7	HD-30	61144	100	VARIANTA	500
	160	153	11,7	HD-30	61160	100	O-BOX	800

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

Universeel HECO-TOPIX-plus, platverzonken kop



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive *

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: roestvaststaal A2 1.4567

Oppervlakte: blank, glijcoating

Kleurcode op het HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
3,0 	20	16	5,9	T-10	62013	200	SKV	4.800
	25	21	5,9	T-10	62014	200	SKV	4.800
	30	26	5,9	T-10	62015	200	SKV	4.800
	35	31	5,9	T-10	62016	200	SKV	4.800
3,5 	16	11	7,3	HD-20	62017	200	SKV	4.800
	20	15	7,3	HD-20	62018	200	SKV	4.800
	25	20	7,3	HD-20	62019	200	SKV	4.800
	30	25	7,3	HD-20	62020	200	SKV	4.800
	35	30	7,3	HD-20	62021	200	SKV	4.000
	40	35	7,3	HD-20	62022	200	SKV	4.000
4,0 	20	15	7,9	HD-20	62023	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	HD-20	62024	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	HD-20	62025	200	SKV	4.800
	35	30	7,9	HD-20	62026	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	HD-20	62027	200	SKV	4.000
	45	40	7,9	HD-20	62028	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	HD-20	62029	200	SKV	4.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: roestvaststaal A2 1.4567

Oppervlakte: blank, glijcoating

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
4,5 	25	20	8,9	HD-20	●	62030	200	SKV	4.800
	30	25	8,9	HD-20/HD-25**	●	62031/62457**	200	SKV	4.000
	35	30	8,9	HD-20/HD-25**	●	62032/62458**	200	SKV	4.000
	40	35	8,9	HD-20/HD-25**	●	62033/62459**	200	SKV	4.000
	45	40	8,9	HD-20/HD-25**	●	62034/62460**	200	SKV	4.000
	50	45	8,9	HD-20/HD-25**	●	62035/62461**	200	VARIANTA	2.000
5,0 	25	19	9,6	HD-20		62036	200	SKV	4.000
	30	24	9,6	HD-20/HD-25**	●	62037/62462**	200	SKV	4.000
	35	29	9,6	HD-20/HD-25**	●	62038/62463**	200	SKV	4.000
	40	34	9,6	HD-20/HD-25**	●	62039/62464**	200	SKV	4.000
	45	39	9,6	HD-20/HD-25**	●	62040/62465**	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	HD-20/HD-25**	●	62041/62466**	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	HD-20/HD-25**	●	62042/62467**	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	HD-20/HD-25**	●	62043/62468**	200	VARIANTA	2.000
	80	74	9,6	HD-20/HD-25**	●	62044/62469**	200	VARIANTA	2.000
6,0 	60	53	11,7	HD-30	●	62045	200	VARIANTA	2.000
	80	73	11,7	HD-30	●	62046	100	VARIANTA	1.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

** Alternatieve variant met aandrijving HD-25

Universeel HECO-TOPIX-plus, platverzonken kop



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive *

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket

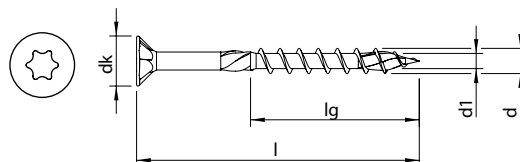

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
3,0 	30	18	5,9	T-10	60123	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,9	T-10	60144	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	5,9	T-10	60158	500	VARIANTA	5.000
	45	27	5,9	T-10	63518	200	SKV	4.000
	45	27	5,9	T-10	60169	500	VARIANTA	5.000
3,5 	25	15	7,3	HD-20	60236	1.000	VARIANTA	10.000
	30	18	7,3	HD-20	60261	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,3	HD-20	60284	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	7,3	HD-20	60309	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,3	HD-20	60326	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,3	HD-20	60343	500	VARIANTA	5.000
4,0 	30	18	7,9	HD-20	60434	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,9	HD-20	60458	500	VARIANTA	5.000
	40	24	7,9	HD-20	60485	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,9	HD-20	60509	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,9	HD-20	60534	500	VARIANTA	5.000
	55	33	7,9	HD-20	60551	200	VARIANTA	2.000
	60	36	7,9	HD-20	60560	200	VARIANTA	2.000
	70	42	7,9	HD-20	60574	200	VARIANTA	2.000
4,5  	30	18	8,9	HD-20	60640	500	VARIANTA	5.000
	35	21	8,9	HD-20	60661	500	VARIANTA	5.000
	40	24	8,9	HD-20	62688	200	SKV	4.000
	40	24	8,9	HD-20/HD-25**	60685/62245**	500	VARIANTA	5.000
	45	27	8,9	HD-20	62689	200	SKV	4.000
	45	27	8,9	HD-20/HD-25**	60708/62246**	500	VARIANTA	5.000
	50	30	8,9	HD-20/HD-25**	60731/62247**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	HD-20/HD-25**	60759/62248**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	HD-20	62690	100	VARIANTA	1.000
	70	42	8,9	HD-20/HD-25**	60776/62249**	200	VARIANTA	2.000
	80	48	8,9	HD-20/HD-25**	60786/62250**	200	VARIANTA	2.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

** Alternatieve variant met aandrijving HD-25



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE** +

Kleurcode op het
HECO-etiket

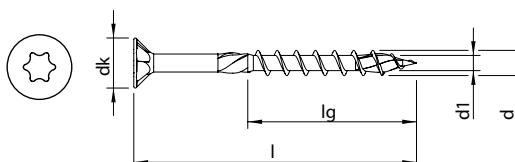

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
5,0 	30	18	9,6	HD-20	60839	500	VARIANTA	5.000
	35	21	9,6	HD-20	60857	500	VARIANTA	5.000
	40	24	9,6	HD-20/HD-25**	60875/62251**	500	VARIANTA	5.000
	45	27	9,6	HD-20/HD-25**	60891/62252**	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	HD-20/HD-25**	60905/62253**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-20/HD-25**	60929/62254**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	HD-20	62692	100	VARIANTA	1.000
	70	42	9,6	HD-20/HD-25**	60945/62255**	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-20	62693	100	VARIANTA	1.000
	80	48	9,6	HD-20/HD-25**	60957/62256**	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	HD-20	62694	100	VARIANTA	1.000
	90	54	9,6	HD-20/HD-25**	60967/62257**	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-20/HD-25**	60978/62258**	100	VARIANTA	1.000
	120	60	9,6	HD-20/HD-25**	60988/62259**	100	VARIANTA	1.000
6,0 	50	30	11,7	HD-30	61033	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	HD-30/HD-25**	61056/62260**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	HD-30/HD-25**	61076/62261**	200	VARIANTA	1.000
	80	48	11,7	HD-30/HD-25**	61088/62262**	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	HD-30/HD-25**	61102/62263**	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	HD-30/HD-25**	61111/62264**	100	VARIANTA	1.000
	110	66	11,7	HD-30/HD-25**	61124/62265**	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	HD-30/HD-25**	61132/62266**	100	VARIANTA	1.000
	130	72	11,7	HD-30/HD-25**	61142/62267**	100	VARIANTA	1.000
	140	72	11,7	HD-30/HD-25**	61147/62268**	100	VARIANTA	500
	150	72	11,7	HD-30/HD-25**	61156/62269**	100	O-BOX	800
	160	72	11,7	HD-30/HD-25**	61163/62270**	100	O-BOX	800
	180	72	11,7	HD-30/HD-25**	61172/62271**	100	O-BOX	400
	200	72	11,7	HD-30/HD-25**	61180/62272**	100	O-BOX	400
	220	72	11,7	HD-30/HD-25**	61187/62273**	100	O-BOX	400
	240	72	11,7	HD-30/HD-25**	61195/62274**	100	O-BOX	400
	260	72	11,7	HD-30/HD-25**	61202/62275**	100	O-BOX	400
	280	72	11,7	HD-30/HD-25**	61209/62276**	100	O-BOX	400
	300	72	11,7	HD-30/HD-25**	61217/62277**	100	O-BOX	400

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

** Alternatieve variant met aandrijving HD-25



Universeel HECO-TOPIX-plus, platverzonken kop



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive *

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt geel, A3L **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket

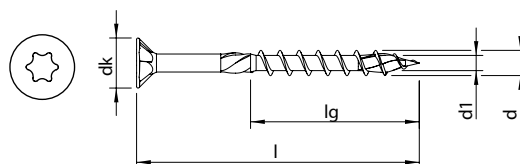

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
3,5 	25	15	7,3	HD-20	●	60238	1.000	VARIANTA	10.000
	30	18	7,3	HD-20	●	60262	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,3	HD-20	●	60286	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	7,3	HD-20	●	60310	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,3	HD-20	●	60327	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,3	HD-20	●	60344	500	VARIANTA	5.000
4,0 	30	18	7,9	HD-20	●	60436	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,9	HD-20	●	60460	500	VARIANTA	5.000
	40	24	7,9	HD-20	●	60488	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,9	HD-20	●	60511	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,9	HD-20	●	60537	500	VARIANTA	5.000
	60	36	7,9	HD-20	●	60562	200	VARIANTA	2.000
4,5 	70	42	7,9	HD-20	●	60576	200	VARIANTA	2.000
	30	18	8,9	HD-20	●	60641	500	VARIANTA	5.000
	35	21	8,9	HD-20	●	60662	500	VARIANTA	5.000
	40	24	8,9	HD-20	●	60686	500	VARIANTA	5.000
	45	27	8,9	HD-20	●	60709	500	VARIANTA	5.000
	50	30	8,9	HD-20	●	60733	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	HD-20	●	60761	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	HD-20	●	60778	200	VARIANTA	2.000
80	48	8,9	HD-20	●	60788	200	VARIANTA	2.000	

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt geel, A3L **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket

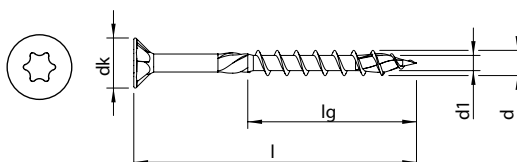

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
5,0 	30	18	9,6	HD-20		60840	500	VARIANTA	5.000
	35	21	9,6	HD-20	●	60858	500	VARIANTA	5.000
	40	24	9,6	HD-20	●	60877	500	VARIANTA	2.500
	45	27	9,6	HD-20	●	60892	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	HD-20	●	60907	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-20	●	60931	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	HD-20	●	60947	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-20	●	60959	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	HD-20	●	60969	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-20	●	60980	100	VARIANTA	1.000
6,0 	120	60	9,6	HD-20	●	60990	100	VARIANTA	1.000
	50	30	11,7	HD-30	●	61034	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	HD-30	●	61058	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	HD-30	●	61078	200	VARIANTA	1.000
	80	48	11,7	HD-30	●	61090	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	HD-30	●	61104	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	HD-30	●	61113	100	VARIANTA	1.000
	110	66	11,7	HD-30	●	61126	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	HD-30	●	61134	100	VARIANTA	1.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

Universeel HECO-TOPIX-plus, platverzonken kop



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive *

Draadtype: deeldraad

Materiaal: roestvaststaal A2 1.4567

Oppervlakte: blank, glijcoating

Kleurcode op het HECO-etiket

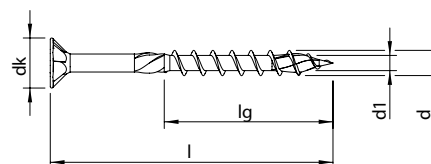

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
3,5 	30	18	7,3	HD-20	●	61637	200	SKV	4.800
	35	21	7,3	HD-20	●	61642	200	SKV	4.000
	40	24	7,3	HD-20	●	61647	200	SKV	4.000
	45	27	7,3	HD-20	●	61650	200	SKV	4.000
	50	30	7,3	HD-20	●	61653	200	SKV	4.000
	4,0 	25	15	7,9	HD-20		61662	200	SKV
30		18	7,9	HD-20	●	61667	200	SKV	4.800
35		21	7,9	HD-20	●	61672	200	SKV	4.000
40		24	7,9	HD-20	●	61677	200	SKV	4.000
45		27	7,9	HD-20	●	61681	200	SKV	4.000
50		30	7,9	HD-20	●	61685	200	SKV	4.000
60		36	7,9	HD-20	●	61689	200	VARIANTA	2.000
70		42	7,9	HD-20	●	61690	200	VARIANTA	2.000
4,5  	30	18	8,9	HD-20	●	61694	200	SKV	4.000
	35	21	8,9	HD-20/HD-25**	●	61696/62470**	200	SKV	4.000
	40	24	8,9	HD-20/HD-25**	●	61699/62471**	200	SKV	4.000
	45	27	8,9	HD-20/HD-25**	●	61703/62472**	200	SKV	4.000
	50	30	8,9	HD-20/HD-25**	●	61709/62473**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	HD-20/HD-25**	●	61714/62474**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	HD-20/HD-25**	●	61718/62475**	200	VARIANTA	2.000
	80	48	8,9	HD-20/HD-25**	●	61722/62476**	200	VARIANTA	2.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

** Alternatieve variant met aandrijving HD-25



Uitvoering: platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: deeldraad

Materiaal: roestvaststaal A2 1.4567

Oppervlakte: blank, glijcoating

Kleurcode op het
HECO-etiket

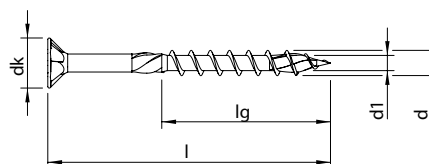

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
5,0	30	18	9,6	HD-20	61731	200	SKV	4.000
	35	21	9,6	HD-20/HD-25**	61736/62477**	200	SKV	4.000
	40	24	9,6	HD-20/HD-25**	61746/62478**	200	SKV	4.000
	45	27	9,6	HD-20/HD-25**	61752/62479**	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	HD-20/HD-25**	61762/62480**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-20/HD-25**	61775/62481**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	HD-20/HD-25**	61786/62482**	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-20/HD-25**	61796/62483**	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	HD-20/HD-25**	61797/62484**	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-20/HD-25**	61798/62485**	100	VARIANTA	1.000
6,0	40	24	11,7	HD-30	61801	200	VARIANTA	2.000
	50	30	11,7	HD-30/HD-25**	61804/62486**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	HD-30/HD-25**	61808/62487**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	HD-30/HD-25**	61813/62488**	200	VARIANTA	1.000
	80	48	11,7	HD-30/HD-25**	61818/62489**	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	HD-30/HD-25**	61822/62490**	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	HD-30/HD-25**	61826/62492**	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	HD-30/HD-25**	61833/62493**	100	VARIANTA	1.000
	140	72	11,7	HD-30/HD-25**	61838/62494**	100	VARIANTA	500
	160	72	11,7	HD-30/HD-25**	61840/62495**	100	O-BOX	400
	180	72	11,7	HD-30	61842	100	O-BOX	400
	200	72	11,7	HD-30	61843	100	O-BOX	400

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

** Alternatieve variant met aandrijving HD-25

HECO-TOPIX®-plus Vloerplaatschroef

Productinformatie

- Aantrekken en fixeren met slechts één schroef
- Gereduceerde splijtwerking bij het inschroeven door boorpunt
- Snel aanzetten en inschroeven, in het bijzonder op harde oppervlakten
- Geen knarsen van het hout dankzij fixatie met de voldraad
- Tijdsbesparing door de inzet van één schroefvariant
- Goedgekeurd en bewaakt product (CE-markering)



De unieke vloerplaatschroef met het samentrekeffect

Platverzonken kop met freesholtes

Uitstekende freeseigenschappen in hout. Geen beschadiging van het oppervlak bij metalen beslag.

MagicClose®

Gepatenteerde voldraad trekt houten onderdelen spleetvrij samen zonder voorspannen




GripFit®

HECO-Drive maakt werken met één hand mogelijk



PerfectPitch®

Optimale schroefdraadspoed voor elke schroeflengte



HECO-TOPIX-plus-punt

Maakt voorboren overbodig en vermindert het risico van splijten van het hout



Uitvoering: Vloerplaatschroef, platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket

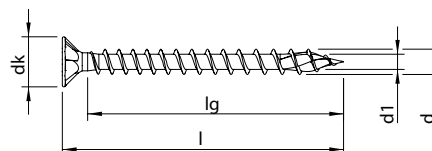

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
4,5 	40	35	8,9	HD-20	●	62107	500	VARIANTA	5.000
	50	45	8,9	HD-20	●	60722	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	HD-20	●	60752	200	VARIANTA	2.000
	70	65	8,9	HD-20	●	60769	200	VARIANTA	2.000
	80	75	8,9	HD-20	●	60781	200	VARIANTA	2.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

HECO-TOPIX®-plus Vloerschroef

Productinformatie

- Aantrekken en fixeren met slechts één schroef
- Gereduceerde splijtwerking bij het inschroeven door boorpunt
- Geen knarsen van de vloerplanken door vaste fixering met de voldraad
- Makkelijk verzinken van de kop in de veer en verminderde spreidwerking
- Tijdsbesparing door de inzet van één schroefvariant
- Goedgekeurd en bewaakt product (CE-markering)



De unieke vloerschroef met het samentrekeffect

Kleine lenskop met freesribben

Voor gemakkelijk verzinken in de veer

MagicClose®

Gepatenteerde voldraad trekt houten onderdelen spleetvrij samen zonder voorspannen




PerfectPitch®

Optimale schroefdraadspoed voor elke schroeflengte



HECO-TOPIX-plus-punt

Maakt voorboren overbodig en vermindert het risico van splijten van het hout

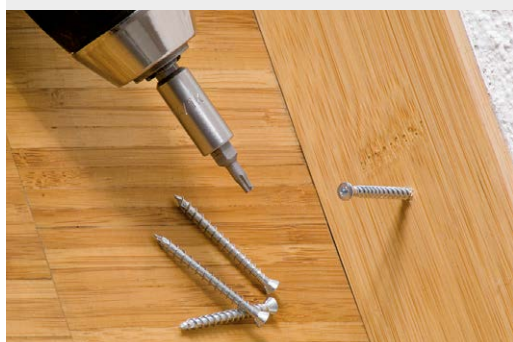

Uitvoering: Vloerschroef, verzonken lenskop met freesribben


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
3,5 	40	37	5,3	T-10	●	60293	200	SKV	4.000
	40	37	5,3	T-10	●	60294	500	VARIANTA	5.000
	50	47	5,3	T-10	●	60328	200	SKV	4.000
	50	47	5,3	T-10	●	60329	500	VARIANTA	5.000
	60	57	5,3	T-10	●	60346	200	VARIANTA	2.000
	60	57	5,3	T-10	●	60348	500	VARIANTA	5.000
4,0 	40	36	6,1	T-15	●	64596 	500	VARIANTA	5.000
	50	46	6,1	T-15	●	64597 	500	VARIANTA	5.000
	60	56	6,1	T-15	●	64598 	500	VARIANTA	5.000
	70	66	6,1	T-15	●	60564	200	VARIANTA	2.000
	70	66	6,1	T-15	●	60565	500	O-BOX	2.000
4,5 	50	46	6,8	T-20	●	60719	200	VARIANTA	2.000
	50	46	6,8	T-20	●	60721	500	VARIANTA	5.000
	60	56	6,8	T-20	●	60750	200	VARIANTA	2.000
	60	56	6,8	T-20	●	60751	500	O-BOX	2.000
	70	66	6,8	T-20	●	60766	200	VARIANTA	2.000
	70	66	6,8	T-20	●	60768	500	O-BOX	2.000
	80	76	6,8	T-20	●	60779	200	VARIANTA	2.000
	80	76	6,8	T-20	●	60780	500	O-BOX	2.000

Universeel HECO-TOPIX-plus Vloerschroef



Uitvoering: Vloerschroef, verzonken lenskop met freesribben


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: roestvaststaal A2 1.4567

Oppervlakte: blank, glijcoating

Kleurcode op het HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
3,5 	40	37	5,3	T-10	●	61644	200	SKV	4.000
	50	47	5,3	T-10	●	61651	200	SKV	4.000
	60	57	5,3	T-10	●	61654	200	SKV	4.000
4,0 	40	36	6,1	T-15	●	64599 	200	SKV	4.000
	50	46	6,1	T-15	●	64600 	200	SKV	4.000
	60	56	6,1	T-15	●	64601 	200	SKV	4.000



Uitvoering: Vloerschroef, verzonken cilinderkop


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: roestvaststaal A2 1.4567

Oppervlakte: blank, glijcoating

Kleurcode op het HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]		
3,5*	40	36	4,3	T-10	●	64655	NIEUW	200	SKV	4.000

Beschikbaarheid en data op aanvraag.

** Kleurcode HD bit = 





Productinformatie

- Drukrachten worden door de onderkopdraad direct naar de spanten geleid
- Hogere lastopnames door de onderkopdraad
- Te gebruiken voor gangbare isolatiematerialen
- Dimensioneringsbewijzen via HECO-dimensioneringssoftware HCS of dimensioneringsservice
- Goedgekeurd en bewaakt product (CE-markering)



De houtschroef voor dakspanten met drukzachte isolatiematerialen

Platverzonken kop met freesholtes

Voor een eenvoudig verzinken in hout

Onderkopdraad

Leidt drukkraften direct naar de spanten

HECO-TOPIX-plus-punt

Maakt voorboren overbodig en vermindert het risico van splijten van het hout

GripFit®
HECO-Drive maakt werken met één hand mogelijk



PerfectPitch®
Optimale schroefdraadspoed voor elke schroeflengte



Uitvoering: HECO-TOPIX-plus Therm, platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive *

Draadtype: onderkopdraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
8,0 	160	70	14,8	HD-40	●	61286	50	O-BOX	200
	200	70	14,8	HD-40	●	61310	50	O-BOX	200
	240	100	14,8	HD-40	●	61333	50	O-BOX	200
	280	100	14,8	HD-40	●	61357	50	O-BOX	200
	300	100	14,8	HD-40	●	61370	50	O-BOX	200
	330	100	14,8	HD-40	●	61394	50	O-BOX	100
	360	100	14,8	HD-40	●	61406	50	O-BOX	100
	400	100	14,8	HD-40	●	61427	50	O-BOX	100
	450	100	14,8	HD-40	●	61439	50	O-BOX	100
	500	100	14,8	HD-40	●	61444	50	O-BOX	100
	550	100	14,8	HD-40	●	61954	50	O-BOX	200
	600	100	14,8	HD-40	●	61955	50	O-BOX	-
10,0 	380	100	18,5	HD-40	●	61595	50	O-BOX	100
	420	100	18,5	HD-40	●	61606	25	O-BOX	100
	460	100	18,5	HD-40	●	61610	25	O-BOX	100

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.


Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

Inschroefhulp voor inschroef hoek 60° en 45° op pagina 167

MULTI-MONTI®-plus Therm

Productinformatie

- Voor het bevestigen van tengels op beton op geïsoleerde daken en gevels
- Kan worden gebruikt voor alle gebruikelijke isolatiematerialen zonder eisen aan de druksterkte
- Tot drie montage diepten voor meer flexibiliteit
- Kan snel en eenvoudig machinaal worden gemonteerd, geen gedefinieerd aandraaimoment vereist
- Veilig in gebruik, geen verborgen installatiefouten mogelijk



Het ideale schroefanker voor het bevestigen van tengels op beton op geïsoleerde daken en gevels

Cilinderkop

Voor spleetvrije installatie in het houten aanbouwdeel

Onderkopdraad

Voor een veilige bevestiging van de tengel

Betondraad

Zorgt voor een krachtige verankering in beton

Vertande functionele punt

Maakt snelle en eenvoudige installatie mogelijk





Uitvoering: MMS-plus Therm, cilinderkop

Aandrijving: T-Drive

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A2K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Boor-Ø d _b [mm]	Klemdikte t _{kl} [mm]	Kopdiameter d _k [mm]	Aandrijving	ETA	Artikel- nummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
7,5 	180	6,0	125/145/(155)	12,0	T-40	●	64059	50	O-BOX	200
	200	6,0	145/165/(175)	12,0	T-40	●	64060	50	O-BOX	200
	220	6,0	165/185/(195)	12,0	T-40	●	64061	50	O-BOX	200
	240	6,0	185/205/(215)	12,0	T-40	●	64062	50	O-BOX	200
	260	6,0	205/225/(235)	12,0	T-40	●	64063	50	O-BOX	200
	280	6,0	225/245/(255)	12,0	T-40	●	64064	50	O-BOX	200
	300	6,0	245/265/(275)	12,0	T-40	●	64065	50	O-BOX	200
	320	6,0	265/285/(295)	12,0	T-40	●	64066	50	O-BOX	200
	340	6,0	285/305/(315)	12,0	T-40	●	64067	50	O-BOX	200

* (...) = t_{kl}-waarden tussen haakjes gelden alleen bij het gebruik van de schroeven in redundante, niet-dragende systemen (zie ETA-15/0785)



MULTI-MONTI®-plus Schroefankers

De voordelen in beton

- Groter goedgekeurd assortiment voor ETA optie 1 vanaf MMS-plus 6, inclusief seismische lasten vanaf 10 mm
- Geoptimaliseerde betondraad met voldraad varianten voor de hoogste eisen
- Tot aan drie montage diepten voor meer flexibiliteit
- Machinaal te monteren en direct belastbaar
- Montagevriendelijk schroefanker ook bij zwaar versleten boren

De voordelen in metselwerk

- Met ETA-goedkeuring (ETA-20/0132)
- Goedgekeurd voor baksteen, massieve kalkzandsteen, holle kalkzandsteen en licht beton
- Toegestaan voor brandbelasting in metselwerk
- Optimale schroefdraad voor veilig en snel bevestigen in metselwerk
- Montage zonder reiniging van het boorgat toegestaan
- Twee zetdieptes voor meer flexibiliteit
- Eenvoudig te monteren en direct belastbaar

Het origineel onder de zelfsnijdende schroefankers voor beton en metselwerk!

Kopstempeling

Voor eenvoudige identificatie van het anker, ook na de montage



Ideale kern/draad geometrie

Maakt eenvoudig inschroeven en hoge draagkrachten mogelijk

MMS-plus schroefdraad

Voor maximale belasting en duurzame constructies

Functionele punt met vertanding


Reduceert slijtage en maakt zo meervoudig gebruik bij tijdelijke bevestigingen mogelijk



▶ Video



▶ Video

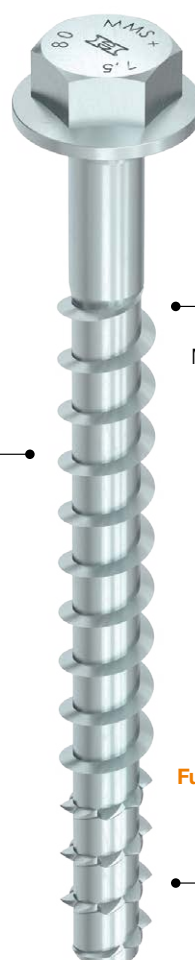




Toepassingsvoorbeelden



Montage voor ondersteuning



Buismontage

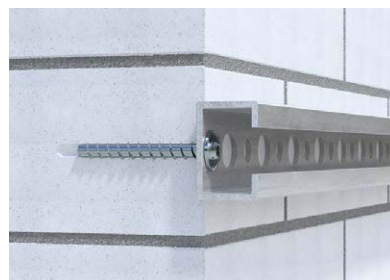

Montage van montagerails



Bevestiging van kabelschachten




Leuningbevestiging




Bevestiging van waterinstallaties



Schoren- en bekistingsmontage

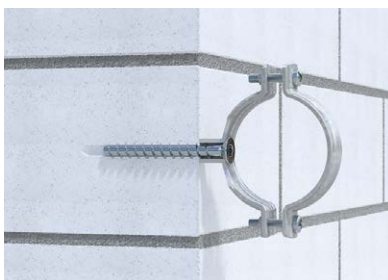

Montage van buisbeugels

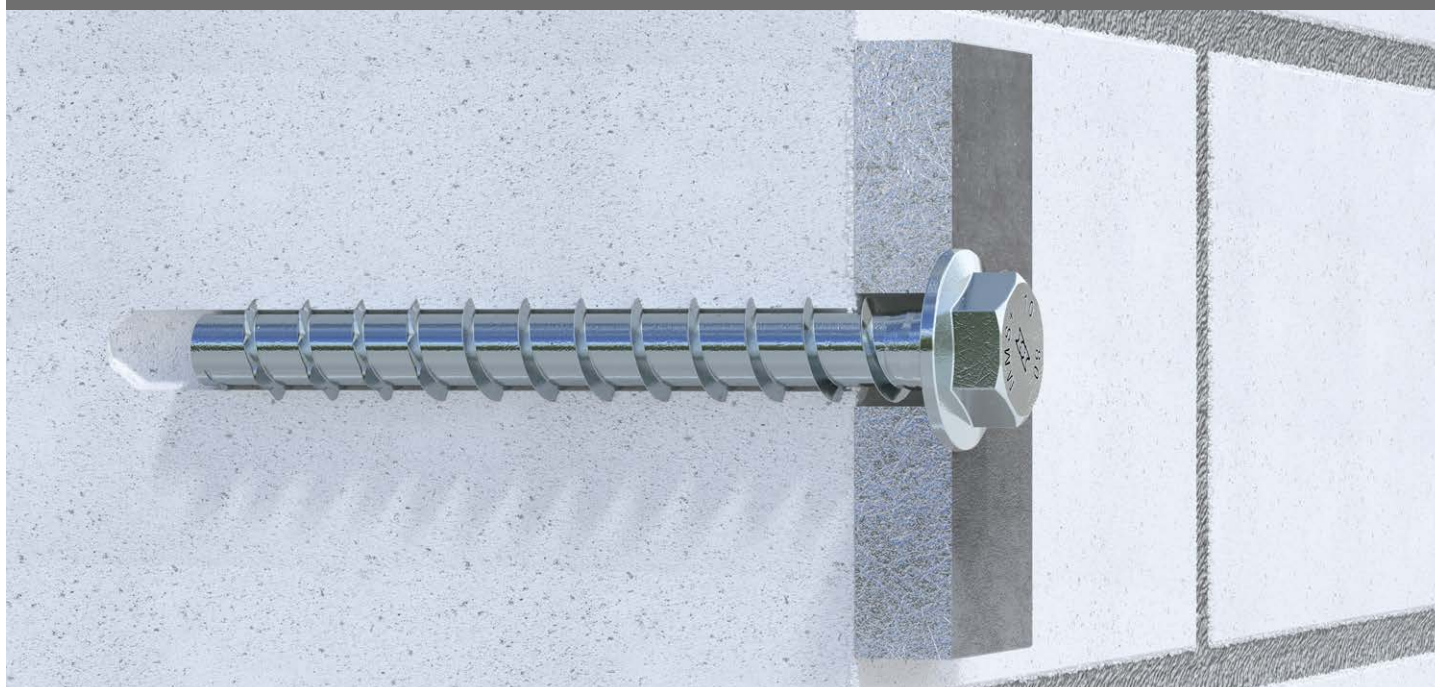

Aanvullende kopuitvoeringen



Platverzonken kop

Voor vlak en correct verzinken



Platte rondkop

Voor de bevestiging van montagerails



Rondkop

Voor het correct aandrukken van een montageonderdeel



Drempelanker

Voor maximaal 245 mm hoge drempels



Stokanker

Met metrisch buitendraad



Voorsteekanker

Met metrisch buitendraad



Binnendraadanker

Met metrisch binnenschroefdraad

Goedkeuringen



ETA-05/0010 – Verankering in gescheurd en ongescheurd beton (MULTI-MONTI)



ETA-15/0784 – Verankering in gescheurd en ongescheurd beton (MULTI-MONTI-plus)



ETA-15/0785 – Gebruik in beton voor redundante niet dragende systemen



ETA-20/0132 – Verankering in metselwerk, inclusief brandbelasting



ETA-23/0078 – Composietankerschroef voor gebruik in beton, seismische cat. C1 & C2



Seismische categorie C1 & C2 – geschikt voor regio's met seismische risico's



Brandwerendheidsklasse R120 – in ETA's 15/0784, 15/0785, 05/0010 en 20/0132



Sprinklerinstallaties – aan eisen van de VdS-richtlijn CEA 4001 wordt voldaan




Z-21.1-1879 – verankering van houten onderdelen in gescheurd en ongescheurd beton




Z-21.8-2061 – Hergebruik bij tijdelijke bevestigingen in vers beton




Voor bevestigingen in beton




1. Boren



2. Boorgat schoonmaken




3. Inschroeven




4. Klaar


Voor bevestigingen in metselwerk

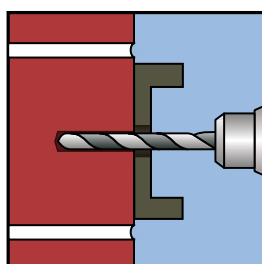


1. Boorgat maken (klopboor)

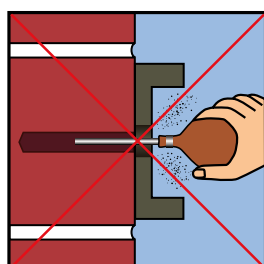

2. Boormeel hoeft niet te worden verwijderd!



3. Inschroeven
(schroefboormachine)

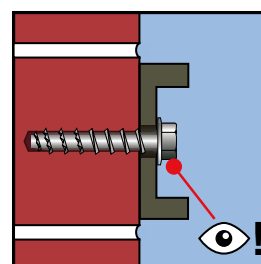

4. Erop letten dat kop goed aansluit → Klaar.




Uitvoering: MMS-plus SS, zeskantkop met aangeperste ring

Aandrijving: zeskantkop

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A2K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Boor-Ø d _b [mm]	Klemdikte t _{kl} [mm]	Kopdiameter d _k [mm]	Aandrijving	ETA	Artikel- nummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
6,0	40	5,0	5/(15)	11,0	SW-8	●	48381	100	O-BOX	1.000
	50	5,0	5/15/(25)	11,0	SW-8	●	48383	100	O-BOX	1.000
	60	5,0	15/25/(35)	11,0	SW-8	●	48385	100	O-BOX	1.000
	70	5,0	25/35/(45)	11,0	SW-8	●	48387	100	O-BOX	1.000
	80	5,0	35/45/(55)	11,0	SW-8	●	49816	50	O-BOX	500
7,5	35	6,0	1/(10)	14,0	SW-10	●	49846	100	O-BOX	1.000
	40	6,0	5/(15)	14,0	SW-10	●	48389	100	O-BOX	1.000
	50	6,0	15/(25)	14,0	SW-10	●	48391	50	O-BOX	500
	60	6,0	5/25/(35)	14,0	SW-10	●	48393	50	O-BOX	500
	70	6,0	15/35/(45)	14,0	SW-10	●	48395	50	O-BOX	500
	80	6,0	25/45/(55)	14,0	SW-10	●	48397	50	O-BOX	500
	100	6,0	45/65/(75)	14,0	SW-10	●	49817	50	O-BOX	500
	120	6,0	65/85/(95)	14,0	SW-10	●	49819	50	O-BOX	400
	140	6,0	85/105/(115)	14,0	SW-10	●	49821	50	O-BOX	400
10,0	60	8,0	10	19,0	SW-13	●	48399	25	O-BOX	250
	70	8,0	5/20	19,0	SW-13	●	48401	25	O-BOX	250
	80	8,0	15/30	19,0	SW-13	●	48403	25	O-BOX	250
	90	8,0	25/40	19,0	SW-13	●	48405	25	O-BOX	250
	100	8,0	35/50	19,0	SW-13	●	48453	25	O-BOX	250
	120	8,0	55/70	19,0	SW-13	●	48455	25	O-BOX	200
	140	8,0	75/90	19,0	SW-13	●	48457	25	O-BOX	200
	160	8,0	95/110	19,0	SW-13	●	48459	25	O-BOX	200
12,0	60	10,0	5	22,0	SW-15		54277	25	O-BOX	250
	80	10,0	5	22,0	SW-15	●	48407	25	O-BOX	100
	90	10,0	1/15	22,0	SW-15	●	48409	25	O-BOX	100
	100	10,0	10/25	22,0	SW-15	●	48411	25	O-BOX	100
	120	10,0	30/45	22,0	SW-15	●	48413	25	O-BOX	100
	140	10,0	50/65	22,0	SW-15	●	48415	25	O-BOX	100
	160	10,0	70/85	22,0	SW-15	●	48461	25	O-BOX	100

* (...) = t_{kl}-waarden tussen haakjes gelden alleen bij het gebruik van de schroeven in redundante, niet-dragende systemen (zie ETA-15/0785)

¹ Geldt alleen voor varianten met diameter 10–12 mm. C2 alleen in combinatie met seismische kit (ETA-23/0078), zie pagina 196.

² Geldt alleen voor varianten met diameter 6–10 mm


Uitvoering: MMS-SS, zeskantkop met aangeperste ring

Aandrijving: zeskantkop

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A2K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket



	Afmeting d x l [mm]	Boor-Ø d _b [mm]	Klemdikte t _{kl} [mm]	Kopdiameter d _k [mm]	Aandrijving	ETA	Artikel- nummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
14,0	110	12,0	15	26,0	SW-17	●	54271	25	O-BOX	100
	130	12,0	35	26,0	SW-17	●	54272	25	O-BOX	100
	150	12,0	55	26,0	SW-17	●	54273	25	O-BOX	100


Uitvoering: MMS-plus SS, zeskantkop met aangeperste ring

Aandrijving: zeskantkop

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: HP-coating **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket

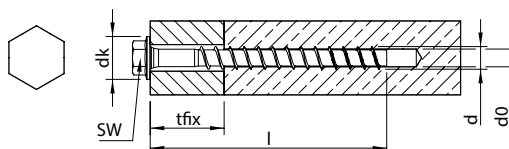

	Afmeting d x l [mm]	Boor-Ø d _b [mm]	Klemdikte t _{kl} [mm]	Kopdiameter d _k [mm]	Aandrijving	ETA	Artikel- nummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
6,0	50	5,0	5/15/(25)	11,0	SW-8	●	48429	100	O-BOX	1.000
	60	5,0	15/25/(35)	11,0	SW-8	●	48431	100	O-BOX	1.000
7,5	50	6,0	15/(25)	14,0	SW-10	●	48433	50	O-BOX	500
	60	6,0	5/25/(35)	14,0	SW-10	●	48435	50	O-BOX	500
	70	6,0	15/35/(45)	14,0	SW-10	●	48437	50	O-BOX	500
10,0	60	8,0	10	19,0	SW-13	●	48439	25	O-BOX	250
	70	8,0	5/20	19,0	SW-13	●	48441	25	O-BOX	250
	80	8,0	15/30	19,0	SW-13	●	48443	25	O-BOX	250
	90	8,0	25/40	19,0	SW-13	●	48445	25	O-BOX	250
12,0	90	10,0	1/15	22,0	SW-15	●	48447	25	O-BOX	100
	100	10,0	10/25	22,0	SW-15	●	48449	25	O-BOX	100
	120	10,0	30/45	22,0	SW-15	●	48451	25	O-BOX	100

* (...) = t_{kl}-waarden tussen haakjes gelden alleen bij het gebruik van de schroeven in redundante, niet-dragende systemen (zie ETA-15/0785)

¹ Geldt alleen voor varianten met diameter 10–12 mm. C2 alleen in combinatie met seismische kit (ETA-23/0078), zie pagina 196.

² Geldt alleen voor varianten met diameter 6–10 mm

HECO-TOPIX®-plus Professionele vlonderschroef

Productinformatie

- Onderkopdraad voor de fixatie van de vlonderdelen ter voorkoming van knarsende geluiden
- Gereduceerde splijtwerking bij het inschroeven door boorpunt
- Gebruik ook in hardhout mogelijk (voorboren aanbevolen)
- Speciale coating voor een gering inschroefdraaimoment en gemakkelijk uitschroeven
- Roestvrij staal A2 en A4 voor montagewerkzaamheden buiten



De professionele vlonderschroef met onderkopdraad

Kleine verzonken lenskop

Voor eenvoudig kopverzinken met een optimaal design

Onderkopdraad

Voor de fixatie van de vlonderdelen

GripFit®

HECO-Drive maakt werken met één hand mogelijk



PerfectPitch®


Optimale schroefdraadspoed voor elke schroeflengte




HECO-TOPIX-plus-punt

Maakt voorboren overbodig en vermindert het risico van splijten van het hout



Uitvoering: Vlonderschroef, verzonken lenskop**Aandrijving:** HECO-Drive ***Draadtype:** onderkopdraad**Materiaal:** roestvaststaal A2 1.4567**Oppervlakte:** blank, glijcoatingKleurcode op het
HECO-etiket

Afmeting d x l [mm]	Gewindelänge lg/lg2 [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
5,0	40	16/9	7,0	HD-20	61741	200	VARIANTA	2.000
	50	25/10	7,0	HD-20	61756	200	VARIANTA	2.000
	50	25/10	7,0	HD-20	61758	500	Kunststof doos**	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61769	200	VARIANTA	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61771	350	Kunststof doos**	1.400
	70	40/12	7,0	HD-20	61780	200	VARIANTA	2.000
	70	40/12	7,0	HD-20	61782	350	Kunststof doos**	1.400
	80	40/12	7,0	HD-20	61790	200	VARIANTA	2.000

Uitvoering: Vlonderschroef, verzonken lenskop**Aandrijving:** HECO-Drive ***Draadtype:** onderkopdraad**Materiaal:** roestvaststaal A4 1.4578**Oppervlakte:** blank, glijcoatingKleurcode op het
HECO-etiket

Afmeting d x l [mm]	Gewindelänge lg/lg2 [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]
5,0	50	25/10	7,0	HD-20	61917	200	VARIANTA	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61920	200	VARIANTA	2.000
	70	40/12	7,0	HD-20	61923	200	VARIANTA	2.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

** Kunststof doos: minimale bestelhoeveelheid 1 omverpakking. De bijbehorende boren t.b.v. vlonderplank vindt u op pagina 213



Bits en bithouders

Productinformatie


Algemeen

- Speciaal voor HECO vervaardigde merkbits
- Lange levensduur

HECO-Drive

- Zelf ontwikkeld en gepatenteerd systeem van schroef en bit
- Maakt eenhandig werken mogelijk, ook met roestvrijstalen schroeven dankzij GripFit-effect
- Optimale krachtoverbrenging
- Verminderd corrosiegevaar in schroefkop dankzij lage bitslijtage
- Praktische kleurcodering van de aandrijfgrootten
- Volledige compatibiliteit met T-Drive gegarandeerd (schroeven en bits)

Voor HECO-schroeven met HECO-/T-Drive en Pozi-Drive



Beschrijving: Schroefbits voor HECO-schroeven met HECO- en Pozi-Drive

Uitvoering	Aandrijving	Artikelnummer	Aantal [st.]	Type verpakking
HECO-Drive Bits, 25 mm, C 6,3 (1/4")				
	HD-10	57093	10	Blister
		59154	2	Blister
	HD-15	57094	10	Blister
		59155	2	Blister
	HD-20	57095	10	Blister
		59156	2	Blister
	HD-25	57096	10	Blister
		59889	2	Blister
	HD-30	57097	10	Blister
		59157	2	Blister
	HD-40	57098	10	Blister
		59158	2	Blister
HECO-Drive Bits, 70 mm, E 6,3 (1/4")				
	HD-20	57101	3	Blister
	HD-25	59722	3	Blister
	HD-30	57102	3	Blister
	HD-40	57103	3	Blister
HECO-Drive Bits, 120 mm, E 6,3 (1/4")				
	HD-40	64587 NIEUW	1	Blister
Pozi-Drive Bits, 25 mm, C 6,3 (1/4")				
	PZD-1	57104	10	Blister
	PZD-2	57105	10	Blister
	PZD-3	57106	10	Blister

Alle HECO-Drive-bits zijn 100% compatibel met conventionele TX-schroeven.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-schroeven.

Beschrijving: HECO-Bit-Selector met HECO bits, 25 mm, C 6,3 (1/4") en HECO-ClicFix snelwisselhouder, E 6,3 (1/4")

Uitvoering	Aandrijving	Artikelnummer	Aantal [st.]	Type verpakking
HECO-Bit-Selector				
	zie hieronder	A 57107 B 58561	1	Blister
	Inhoud A			
	1 x PZD-1	1 x HD-10	1 x HD-25	1 x ClicFix snelwisselhouder
	1 x PZD-2	1 x HD-15	1 x HD-30	
	1 x PZD-3	2 x HD-20	1 x HD-40	
	Inhoud B			
	1 x HD-10	3 x HD-20	2 x HD-30	1 x ClicFix snelwisselhouder
	1 x HD-15	1 x HD-25	2 x HD-40	

Alle HECO-Drive-bits zijn 100% compatibel met conventionele TX-schroeven.

Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-schroeven.



Beschrijving: Toonbankdisplays met HECO-Drive bits

Bits, 25mm



Bits, 70mm



Uitvoering	Inhoud / Bitgroottes	Artikelnummer	Aantal [st.]	Type verpakking
Toonbankdisplay met HECO-Drive bits, 25 mm, C 6,3 (1/4")	70x HD-20 (7 Blister met 10 Bits) 70x HD-25 (7 Blister met 10 Bits) 70x HD-30 (7 Blister met 10 Bits) 70x HD-40 (7 Blister met 10 Bits)	63100	1	POS-display
Toonbankdisplay met HECO-Drive bits, 70 mm, E 6,3 (1/4")	21x HD-20 (7 Blister met 3 Bits) 21x HD-25 (7 Blister met 3 Bits) 21x HD-30 (7 Blister met 3 Bits) 21x HD-40 (7 Blister met 3 Bits)	63101	1	POS-display

Beschrijving: Blister-Trays met HECO-Drive bits, C 6,3 (1/4")

Bits, HD-20



Bits, HD-25



Bits, HD-30



Bits, HD-40



Uitvoering	Inhoud / Bitgroottes	Artikelnummer	Aantal [st.]	Type verpakking
Blister-Tray met HECO-Drive bits, HD-20, 25 mm	30x HD-20 (15 Blister met 2 Bits)	62498	1	POS-display
Blister-Tray met HECO-Drive bits, HD-25, 25 mm	30x HD-25 (15 Blister met 2 Bits)	63099	1	POS-display
Blister-Tray met HECO-Drive bits, HD-30, 25 mm	30x HD-30 (15 Blister met 2 Bits)	62500	1	POS-display
Blister-Tray met HECO-Drive bits, HD-40, 25 mm	30x HD-40 (15 Blister met 2 Bits)	62501	1	POS-display

Beschrijving: HECO-Bithouders

HECO-ClickFix



HECO-MagicFlip

Uitvoering	Artikelnummer	Bitopname	Aandrijving	Aantal [st.]	Type verpakking
HECO-ClickFix snelwisselhouder, magnetisch, met mechanische vergrendeling	48541	Universeel voor zeskant 6,3 (1/4")	E 6,3 (1/4")	1	Bliester
HECO-MagicFlip bithouder, met sterke ringmagneet, houdt houtbouschroeven betrouwbaar vast op het bit	57715	Universeel voor zeskant 6,3 (1/4")	E 6,3 (1/4")	1	Bliester

Beschrijving: HECO-Stubby Mini-schroevendraaier met 6-delige bitmagazijn in handvat

Uitvoering	Artikelnummer	Bitopname	Aantal [st.]	Type verpakking
HECO-Stubby Mini-schroevendraaier, magnetisch, Bits, C 6,3 (1/4"): HD-10, HD-15, HD-20, HD-30, PZD-1, PZD-2	63073	Universeel voor zeskant 6,3 (1/4")	1	SKV

Beschrijving: Boorhouder adapter MK3

Adapter MK3 – Vierkant, 12,5 (1/2")



Adapter MK3 – Binnenzeskant 11,5 mm

Uitvoering	Artikelnummer	Uitgang	Aandrijving	Aantal [st.]	Type verpakking
MK3 – Vierkant, 12,5 (1/2")	59306	Vierkant 12,5 (1/2")	MK3	1	Bliester
MK3 – Binnenzeskant 11,5 mm (voor HECO-PowerLock)	58662	Binnenzeskant 11,5	MK3	1	Bliester



HECO-PowerLock Houtbouwschroevenhouder

Productinformatie


- Voorkomt dat het bit wegglijdt van de schroefkop
- Maakt krachtbesparend indraaien mogelijk
- Maakt een snelle en betrouwbare montage mogelijk
- Max. draaimoment 130 Nm
- Inclusief T-40 en T-50 bits



Video



Vervangende bits:



Beschrijving: HECO-PowerLock Houtbouwschroevenhouder incl. bits

Uitvoering	Artikelnummer	Aantal [st.]	Type verpakking
HECO-PowerLock XL, incl. T-40 en T-50 bit	57263	1	Blister
Vervangend bit voor HECO-PowerLock XL, T-40	57762	1	Blister
Vervangend bit voor HECO-PowerLock XL, T-50	57763	1	Blister
HECO-PowerLock L, incl. T-40 en T-50 bit	63959	1	Blister
Vervangend bit voor HECO-PowerLock L, T-40	63960	1	Blister
Vervangend bit voor HECO-PowerLock L, T-50	63961	1	Blister
Adapter MK 3 – Binnenzeskant 11,5 mm	58662	1	Blister

Compatibiliteitsoverzicht

Uitvoering	Artikelnummer	Geschikt voor schroeven met kopdiameter, d.
HECO-PowerLock XL	57263	16,5–22,5 mm
HECO-PowerLock L	63959	10–16,5 mm

HECO-TOPIX®-plus Glaslatschroef

Productinformatie

- Gereduceerde splijtwerking bij het inschroeven door boorpunt
- Te gebruiken in bijna alle materialen van houtbouw
- Het kleine, iets lenskopvormige ontwerp rondt uw montage optisch af
- Coating zonder chroom-VI
- Goedgekeurd en bewaakt product (CE-markering)



De glaslatschroef voor de professional

Kleine lenskop met freesribben

Voor gemakkelijk en zuiver verzinken van de kop

Schachtribben

Verminderen het inschroefdraaimoment

HECO-TOPIX-plus-punt

Maakt voorboren overbodig en vermindert het risico van splijten van het hout



PerfectPitch®

Optimale schroefdraadspoed voor elke schroeflengte



Uitvoering: Glaslatschroef, verzonken lenskop met freesribben


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket

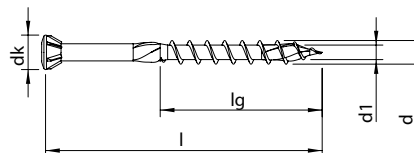

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
3,5 	30	18	5,3	T-10	●	60249	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,3	T-10	●	60272	1.000	VARIANTA	10.000
	40	27	5,3	T-10	●	60296	500	VARIANTA	5.000
	50	27	5,3	T-10	●	60331	500	VARIANTA	5.000
	60	27	5,3	T-10	●	60349	200	VARIANTA	2.000

Uitvoering: Glaslatschroef, verzonken lenskop met freesribben


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt geel, A3L **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket

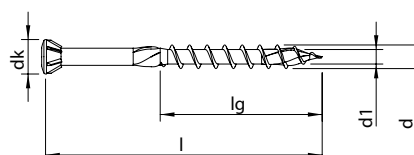

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
3,5 	30	18	5,3	T-10		60250	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,3	T-10		60273	1.000	VARIANTA	10.000
	40	27	5,3	T-10		60297	500	VARIANTA	5.000

Universelles HECO-TOPIX-plus Vis pour parclose



Type : Vis pour parclose, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage


Empreinte : T-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
3,5 	40	27	5,3	T-10	●	61645	200	SKV	4.000
	50	27	5,3	T-10	●	61652	200	SKV	4.000
	60	27	5,3	T-10	●	61655	200	SKV	4.000

HECO-UFIX MDF-schroef

Productinformatie

- Dicht aan de rand schroeven mogelijk
- Vastschroeven aan kopse kant zonder voorboren
- Vergroot het boorgat door de freesribben op de punt, daardoor wordt de kans op splijtforming en opbollen verminderd.
- Exact aanzetten zonder weg te glijden op het materiaaloppervlak
- HECO-Drive en aandrijving met GripFit-effect perfect op elkaar afgestemd; de bit wordt vastgeklemd en wankelt niet
- Eén bitmaat voor het complete assortiment

De optimale schroef voor MDF- en HDF-platen

Kleine platverzonken kop met freesholtes

Optimale freeseigenschappen in hout, nauwkeurige bevestiging in het beslag

GripFit®
HECO-Drive maakt werken met één hand mogelijk



Video

MDF-boorpunt

Makkelijk en snel voorboren

Vertande schroefdraad

Vermindering van het inschroefmoment

Freesribben aan de punt

Vermindering van het splijtgedrag bij MDF



Uitvoering: MDF-schroef, platverzonken kop met freesholtes


Aandrijving: HECO-Drive*

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A2K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per omverpakking [st.]
3,5 	40	28	7,0	HD-20	47970	200	SKV	4.000
	45	30	7,0	HD-20	47972	200	SKV	4.000
	50	35	7,0	HD-20	47974	200	SKV	4.000
4,0 	40	28	7,4	HD-20	47976	200	SKV	4.000
	45	30	7,4	HD-20	47978	200	SKV	4.000
	50	35	7,4	HD-20	47980	200	SKV	4.000
	60	40	7,4	HD-20	47982	200	VARIANTA	2.000
4,5 	45	30	7,9	HD-20	47984	200	SKV	4.000
	50	35	7,9	HD-20	47986	200	VARIANTA	2.000

* Alle schroeven met HECO-Drive zijn 100% compatibel met conventionele TX-bits.
Het GripFit-effect is alleen gegarandeerd bij gebruik met bijpassende HECO-Drive-bits.

Toepassingsvoorbeelden



Montage van beslag aan kopse kant



Stompe corpusverbindingen



Montage van zwenkwielen

HECO-TOPIX®-plus Tellerkopschroef

Productinformatie


- Hogere lastoverdracht door vergroot klemvlak van de kop
- Hoge schroefdraadspoed voor sneller inschroeven
- Dimensioneringsbewijzen via HECO-HCS of dimensioneringsservice
- Oppervlakte zonder chroom-VI
- Goedgekeurd en bewaakt product (CE-markering)



De houtbouwschroef voor de professional

Tellerkop

Hogere lastoverdracht door vergroot klemvlak van de kop

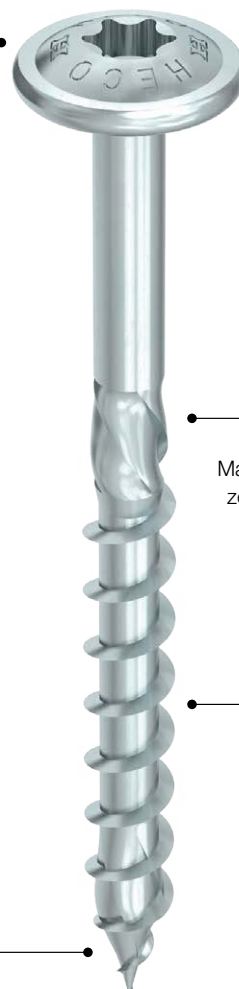

Schachtfreesribben

Maken gemakkelijk inschroeven zonder mechanische spanning mogelijk (alleen bij deeldraad)

PerfectPitch®

Optimale schroefdraadspoed voor elke schroeflengte



HECO-TOPIX-plus-punt

Maakt voorboren overbodig en vermindert het risico van splijten van het hout




Uitvoering: tellerkop

Aandrijving: T-Drive

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

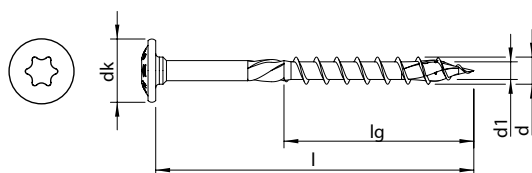Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**Kleurcode op het
HECO-etiket

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
6,0  	100	60	14,0	T-30 / T-25 *		61117 / 62278*	100	VARIANTA	1.000
	120	72	14,0	T-30 / T-25 *		61137 / 62279*	100	VARIANTA	1.000
	140	72	14,0	T-30 / T-25 *		61151 / 62280*	100	O-BOX	800
	160	72	14,0	T-30 / T-25 *		61167 / 62281*	100	O-BOX	400
	180	72	14,0	T-30 / T-25 *		61176 / 62282*	100	O-BOX	400
	200	72	14,0	T-30 / T-25 *		61185 / 62283*	100	O-BOX	400
	220	72	14,0	T-30 / T-25 *		61192 / 62284*	100	O-BOX	400
	240	72	14,0	T-30 / T-25 *		61199 / 62285*	100	O-BOX	400
	260	72	14,0	T-30 / T-25 *		61206 / 62286*	100	O-BOX	400
	280	72	14,0	T-30 / T-25 *		61213 / 62287*	100	O-BOX	400
	300	72	14,0	T-30 / T-25 *		61220 / 62288*	100	O-BOX	200
8,0 	120	72	18,0	T-40		61272	50	O-BOX	200
	140	100	18,0	T-40		61280	50	O-BOX	200
	160	100	18,0	T-40		61294	50	O-BOX	200
	180	100	18,0	T-40		61306	50	O-BOX	200
	200	100	18,0	T-40		61319	50	O-BOX	200
	220	100	18,0	T-40		61330	50	O-BOX	200
	240	100	18,0	T-40		61341	50	O-BOX	200
	260	100	18,0	T-40		61353	50	O-BOX	200
	280	100	18,0	T-40		61367	50	O-BOX	200
	300	100	18,0	T-40		61379	50	O-BOX	200
	320	100	18,0	T-40		61391	50	O-BOX	200
	340	100	18,0	T-40		61403	50	O-BOX	100
	360	100	18,0	T-40		61413	50	O-BOX	100
	380	100	18,0	T-40		61423	50	O-BOX	100
	400	100	18,0	T-40		61432	50	O-BOX	100
	420	100	18,0	T-40		61438	50	O-BOX	100
	460	100	18,0	T-40		61443	50	O-BOX	100
500	100	18,0	T-40		61447	50	O-BOX	100	

* Alternatieve variant met aandrijving T-25

Houtbouw HECO-TOPIX-plus, tellerkop



Uitvoering: tellerkop


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: deeldraad


Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket

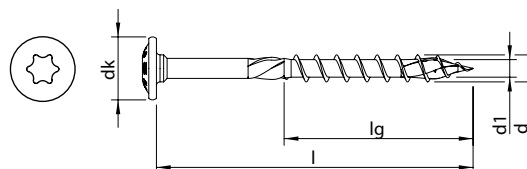

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
10,0 	140	84	22,5	T-40	●	61501	50	O-BOX	200
	160	100	22,5	T-40	●	61512	50	O-BOX	200
	180	100	22,5	T-40	●	61518	50	O-BOX	200
	200	100	22,5	T-40	●	61527	50	O-BOX	200
	220	100	22,5	T-40	●	61535	50	O-BOX	200
	240	100	22,5	T-40	●	61543	50	O-BOX	100
	260	100	22,5	T-40	●	61552	50	O-BOX	100
	280	100	22,5	T-40	●	61562	50	O-BOX	100
	300	100	22,5	T-40	●	61572	50	O-BOX	100
	320	100	22,5	T-40	●	61580	50	O-BOX	100
	340	100	22,5	T-40	●	61588	50	O-BOX	100
	360	100	22,5	T-40	●	61592	50	O-BOX	100
	380	100	22,5	T-40	●	61598	50	O-BOX	100
	400	100	22,5	T-40	●	61603	50	O-BOX	100

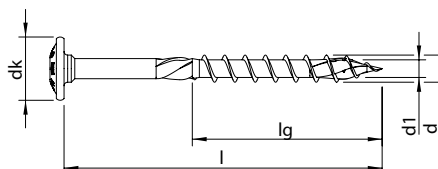Uitvoering: tellerkop**Aandrijving:** T-Drive**Draadtype:** deeldraad**Materiaal:** roestvaststaal A2 1.4567**Oppervlakte:** blank, glijcoatingKleurcode op het
HECO-etiket

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
6,0 	100	60	14,0	T-30	●	61828	100	VARIANTA	1.000
	120	72	14,0	T-30	●	61836	100	VARIANTA	500
8,0 	140	100	18,0	T-40	●	61863	50	O-BOX	200
	160	100	18,0	T-40	●	61868	50	O-BOX	200
	180	100	18,0	T-40	●	61872	50	O-BOX	200
	200	100	18,0	T-40	●	61876	50	O-BOX	200
	220	100	18,0	T-40	●	61880	50	O-BOX	200
	240	100	18,0	T-40	●	61887	50	O-BOX	200
	260	100	18,0	T-40	●	61891	50	O-BOX	200
	280	100	18,0	T-40	●	61896	50	O-BOX	200
	300	100	18,0	T-40	●	61902	50	O-BOX	200

Houtbouw HECO-TOPIX-plus, tellerkop



Uitvoering: tellerkop


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: variabele voldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het HECO-etiket

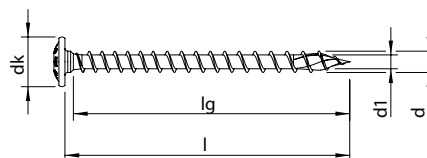

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
6,0 	40	36	14,0	T-30	●	61013	200	VARIANTA	2.000
	50	46	14,0	T-30	●	61039	200	VARIANTA	2.000
	60	56	14,0	T-30	●	61063	100	VARIANTA	1.000
	70	66	14,0	T-30	●	61080	100	VARIANTA	1.000
	80	76	14,0	T-30	●	61094	100	VARIANTA	1.000



Uitvoering: tellerkop


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: voldraad


Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**


Kleurcode op het HECO-etiket

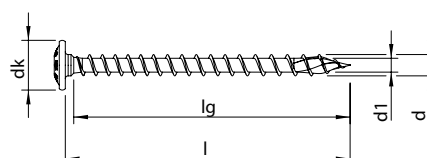

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
8,0 	80	74	18,0	T-40	●	61245	50	O-BOX	200
	100	94	18,0	T-40	●	61259	50	O-BOX	200
	120	114	18,0	T-40	●	61270	50	O-BOX	200
10,0 	80	73	22,5	T-40	●	61475	50	O-BOX	200
	100	93	22,5	T-40	●	61483	50	O-BOX	200
	120	100	22,5	T-40	●	61492	50	O-BOX	200

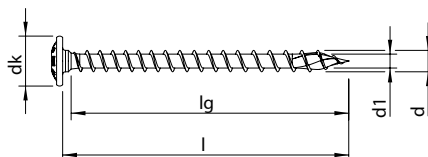Uitvoering: tellerkop**Aandrijving:** T-Drive**Draadtype:** variabele voldraad**Materiaal:** roestvaststaal A2 1.4567**Oppervlakte:** blank, glijcoatingKleurcode op het
HECO-etiket

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
6,0 	40	36	14,0	T-30	●	61802	200	VARIANTA	2.000
	50	46	14,0	T-30	●	61805	200	VARIANTA	2.000
	60	56	14,0	T-30	●	61810	100	VARIANTA	1.000
	70	66	14,0	T-30	●	61815	100	VARIANTA	1.000
	80	76	14,0	T-30	●	61820	100	VARIANTA	1.000

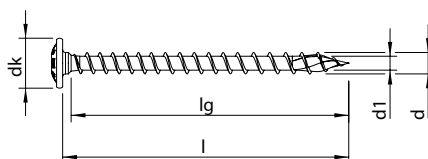Uitvoering: tellerkop**Aandrijving:** T-Drive**Draadtype:** voldraad**Materiaal:** roestvaststaal A2 1.4567**Oppervlakte:** blank, glijcoatingKleurcode op het
HECO-etiket

Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
8,0 	40	34	18,0	T-40	●	61844	50	O-BOX	200
	50	44	18,0	T-40	●	61845	50	O-BOX	200
	60	54	18,0	T-40	●	61846	50	O-BOX	200
	80	74	18,0	T-40	●	61849	50	O-BOX	200
	100	94	18,0	T-40	●	61853	50	O-BOX	200
	120	114	18,0	T-40	●	61860	50	O-BOX	200

Houtbouw HECO-TOPIX-plus, tellerkop



Uitvoering: tellerkop XL


Aandrijving: T-Drive

Draadtype: deeldraad

Materiaal: koolstofstaal

Oppervlakte: verzinkt blauw, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Kleurcode op het
HECO-etiket



Afmeting d x l [mm]	Draadlengte lg [mm]	Kopdiameter dk [mm]	Aandrijving	ETA	Artikelnummer	Aantal per verpakking [st.]	Type verpakking	Aantal per om- verpakking [st.]	
8,0 	160	100	22,5	T-40	●	61293	50	O-BOX	200
	180	100	22,5	T-40	●	61305	50	O-BOX	200
	200	100	22,5	T-40	●	61317	50	O-BOX	200
	220	100	22,5	T-40	●	61329	50	O-BOX	200
	240	100	22,5	T-40	●	61340	50	O-BOX	200
	260	100	22,5	T-40	●	61351	50	O-BOX	200
	280	100	22,5	T-40	●	61365	50	O-BOX	200
	300	100	22,5	T-40	●	61378	50	O-BOX	200
	320	100	22,5	T-40	●	61389	50	O-BOX	100
	340	100	22,5	T-40	●	61402	50	O-BOX	100
	360	100	22,5	T-40	●	61412	50	O-BOX	100
	380	100	22,5	T-40	●	61422	50	O-BOX	100
	400	100	22,5	T-40	●	61431	50	O-BOX	100



HECO-TOPIX®-plus

Informations produit

HECO-TOPIX-plus offre une véritable sensation en matière de visserie et allie un concentré de savoir-faire technologique à de nombreux avantages pratiques dans un même type de vis à bois. Son secret : pour les vis HECO-TOPIX-plus, nous avons combiné les points forts de quatre gammes HECO !

Grâce aux caractéristiques innovantes HECO-Drive, GripFit, MagicClose et PerfectPitch, associées à un nouveau concept uniformisé de taille d'empreinte et à des accessoires système de grande qualité, HECO-TOPIX-plus est la vis à bois parfaite pour pratiquement toutes les applications.



Rend les meilleurs encore meilleurs.

Tête fraisée à poches de fraisage

Excellentes propriétés de fraisage dans le bois. Pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques

MagicClose®

Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte



GripFit®

Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



PerfectPitch®

Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis



La pointe HECO-TOPIX-plus

Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois




Video





Exemples d'utilisations

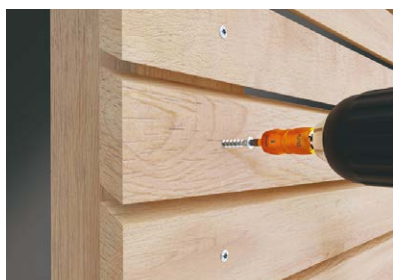

Vissage de façades



Vissage de corps de meubles



Fixation de revêtements de plancher



Fixation de tasseaux



Pose de panneaux OSB



Fixation de ferrures

Universelles HECO-TOPIX-plus, tête fraisée



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0 	12	8	5,9	T-10	62685	200	SKV	4.800
	12	8	5,9	T-10	60039	1.000	VARIANTA	10.000
	16	12	5,9	T-10	60061	200	SKV	4.800
	16	12	5,9	T-10	60062	1.000	VARIANTA	10.000
	20	16	5,9	T-10	60081	200	SKV	4.800
	20	16	5,9	T-10	60082	1.000	VARIANTA	10.000
	25	21	5,9	T-10	60099	200	SKV	4.800
	25	21	5,9	T-10	60100	1.000	VARIANTA	10.000
	30	26	5,9	T-10	60116	200	SKV	4.800
	30	26	5,9	T-10	60117	1.000	VARIANTA	10.000
	35	31	5,9	T-10	60138	200	SKV	4.800
	35	31	5,9	T-10	60139	1.000	VARIANTA	10.000
	40	36	5,9	T-10	60151	200	SKV	4.000
	40	36	5,9	T-10	60152	500	VARIANTA	5.000
	45	41	5,9	T-10	60162	200	SKV	4.000
	45	41	5,9	T-10	60163	500	VARIANTA	5.000

Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5 	12	7	7,3	HD-20	60175	200	SKV	4.800
	12	7	7,3	HD-20	62686	500	VARIANTA	5.000
	12	7	7,3	HD-20	60176	1.000	VARIANTA	10.000
	15	10	7,3	HD-20	60186	200	SKV	4.800
	15	10	7,3	HD-20	60187	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,3	HD-20	60194	200	SKV	4.800
	16	11	7,3	HD-20	60195	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,3	HD-20	60213	200	SKV	4.800
	20	15	7,3	HD-20	60214	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,3	HD-20	60230	200	SKV	4.800
	25	20	7,3	HD-20	60231	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,3	HD-20	60255	200	SKV	4.800
	30	25	7,3	HD-20	60256	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,3	HD-20	60278	200	SKV	4.000
	35	30	7,3	HD-20	60279	1.000	VARIANTA	10.000
	40	35	7,3	HD-20	60302	200	SKV	4.000
	40	35	7,3	HD-20	60303	500	VARIANTA	5.000
	45	40	7,3	HD-20	60320	200	SKV	4.000
	45	40	7,3	HD-20	60321	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,3	HD-20	60336	200	SKV	4.000
	50	45	7,3	HD-20	60337	500	VARIANTA	5.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Universelles HECO-TOPIX-plus, tête fraisée



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive *

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,0 	15	10	7,9	HD-20	60364	200	SKV	4.800
	15	10	7,9	HD-20	60365	1.000	VARIANTA	10.000
	16	11	7,9	HD-20	60372	200	SKV	4.800
	16	11	7,9	HD-20	60373	1.000	VARIANTA	10.000
	20	15	7,9	HD-20	60389	200	SKV	4.800
	20	15	7,9	HD-20	60390	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	7,9	HD-20	60406	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	HD-20	60407	1.000	VARIANTA	10.000
	30	25	7,9	HD-20	60428	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	HD-20	60429	1.000	VARIANTA	10.000
	35	30	7,9	HD-20	60452	200	SKV	4.000
	35	30	7,9	HD-20	60453	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	HD-20	60475	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	HD-20	60476	500	VARIANTA	5.000
	40	35	7,9	HD-20	60477	1.000	VARIANTA	10.000
	45	40	7,9	HD-20	60501	200	SKV	4.000
	45	40	7,9	HD-20	60502	500	VARIANTA	5.000
	50	45	7,9	HD-20	60525	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	HD-20	60526	500	VARIANTA	5.000
	55	50	7,9	HD-20	60547	200	VARIANTA	2.000
	60	55	7,9	HD-20	60556	200	VARIANTA	2.000
	70	65	7,9	HD-20	60570	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5	20	15	8,9	HD-20	60598	200	SKV	4.800
	20	15	8,9	HD-20	60599	1.000	VARIANTA	10.000
	25	20	8,9	HD-20	60616	200	SKV	4.800
	25	20	8,9	HD-20	60617	500	VARIANTA	5.000
	30	25	8,9	HD-20	60633	200	SKV	4.000
	30	25	8,9	HD-20/HD-25**	60634/62289**	500	VARIANTA	5.000
	35	30	8,9	HD-20	60655	200	SKV	4.000
	35	30	8,9	HD-20/HD-25**	60656/62290**	500	VARIANTA	5.000
	40	35	8,9	HD-20	60678	200	SKV	4.000
	40	35	8,9	HD-20/HD-25**	60679/62291**	500	VARIANTA	5.000
	45	40	8,9	HD-20	60702	200	SKV	4.000
	45	40	8,9	HD-20/HD-25**	60703/62292**	500	VARIANTA	5.000
	50	45	8,9	HD-20/HD-25**	60725/62293**	200	VARIANTA	2.000
	55	50	8,9	HD-20	60742	200	VARIANTA	2.000
	60	55	8,9	HD-20/HD-25**	60755/62294**	200	VARIANTA	2.000
	70	65	8,9	HD-20/HD-25**	60772/62295**	200	VARIANTA	2.000
	80	75	8,9	HD-20/HD-25**	60783/62296**	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.

L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte HD-25

Universelles HECO-TOPIX-plus, tête fraisée



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive *

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

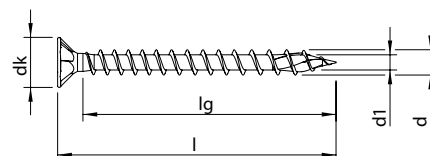

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0 	20	14	9,6	HD-20	60806	200	SKV	4.800
	20	14	9,6	HD-20	60807	500	VARIANTA	5.000
	25	19	9,6	HD-20	60818	200	SKV	4.000
	25	19	9,6	HD-20	60819	500	VARIANTA	5.000
	30	24	9,6	HD-20	60832	200	SKV	4.000
	30	24	9,6	HD-20/HD-25**	60833/62297**	500	VARIANTA	5.000
	35	29	9,6	HD-20	60851	200	SKV	4.000
	35	29	9,6	HD-20/HD-25**	60852/62298**	500	VARIANTA	5.000
	40	34	9,6	HD-20	60869	200	SKV	4.000
	40	34	9,6	HD-20/HD-25**	60870/62299**	500	VARIANTA	5.000
	45	39	9,6	HD-20/HD-25**	60887/62300**	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	HD-20/HD-25**	60900/62301**	200	VARIANTA	2.000
	55	49	9,6	HD-20	60914	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	HD-20/HD-25**	60924/62302**	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	HD-20/HD-25**	60940/62303**	200	VARIANTA	2.000
	80	74	9,6	HD-20/HD-25**	60953/62304**	200	VARIANTA	2.000
	90	84	9,6	HD-20	60964	200	VARIANTA	2.000
	100	94	9,6	HD-20/HD-25**	60972/62305**	100	VARIANTA	1.000
	120	114	9,6	HD-20	60984	100	VARIANTA	1.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte HD-25



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0 	30	23	11,7	HD-30	60996	200	VARIANTA	2.000
	35	28	11,7	HD-30	61002	200	VARIANTA	2.000
	40	33	11,7	HD-30	61006	200	VARIANTA	2.000
	45	38	11,7	HD-30	61020	200	VARIANTA	2.000
	50	43	11,7	HD-30	61028	200	VARIANTA	2.000
	60	53	11,7	HD-30	61051	200	VARIANTA	2.000
	70	63	11,7	HD-30	61072	200	VARIANTA	1.000
	80	73	11,7	HD-30	61084	100	VARIANTA	1.000
	90	83	11,7	HD-30	61098	100	VARIANTA	1.000
	100	93	11,7	HD-30	61107	100	VARIANTA	1.000
	110	103	11,7	HD-30	61121	100	VARIANTA	1.000
	120	113	11,7	HD-30	61128	100	VARIANTA	1.000
	140	133	11,7	HD-30	61144	100	VARIANTA	500
	160	153	11,7	HD-30	61160	100	O-BOX	800

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Universelles HECO-TOPIX-plus, tête fraisée



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive *

Filet : filet total variable

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0 	20	16	5,9	T-10	62013	200	SKV	4.800
	25	21	5,9	T-10	62014	200	SKV	4.800
	30	26	5,9	T-10	62015	200	SKV	4.800
	35	31	5,9	T-10	62016	200	SKV	4.800
3,5 	16	11	7,3	HD-20	62017	200	SKV	4.800
	20	15	7,3	HD-20	62018	200	SKV	4.800
	25	20	7,3	HD-20	62019	200	SKV	4.800
	30	25	7,3	HD-20	62020	200	SKV	4.800
	35	30	7,3	HD-20	62021	200	SKV	4.000
	40	35	7,3	HD-20	62022	200	SKV	4.000
4,0 	20	15	7,9	HD-20	62023	200	SKV	4.800
	25	20	7,9	HD-20	62024	200	SKV	4.800
	30	25	7,9	HD-20	62025	200	SKV	4.800
	35	30	7,9	HD-20	62026	200	SKV	4.000
	40	35	7,9	HD-20	62027	200	SKV	4.000
	45	40	7,9	HD-20	62028	200	SKV	4.000
	50	45	7,9	HD-20	62029	200	SKV	4.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet total variable

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
4,5 	25	20	8,9	HD-20	62030	200	SKV	4.800
	30	25	8,9	HD-20/HD-25**	62031 / 62457**	200	SKV	4.000
	35	30	8,9	HD-20/HD-25**	62032 / 62458**	200	SKV	4.000
	40	35	8,9	HD-20/HD-25**	62033 / 62459**	200	SKV	4.000
	45	40	8,9	HD-20/HD-25**	62034 / 62460**	200	SKV	4.000
	50	45	8,9	HD-20/HD-25**	62035 / 62461**	200	VARIANTA	2.000
5,0 	25	19	9,6	HD-20	62036	200	SKV	4.000
	30	24	9,6	HD-20/HD-25**	62037 / 62462**	200	SKV	4.000
	35	29	9,6	HD-20/HD-25**	62038 / 62463**	200	SKV	4.000
	40	34	9,6	HD-20/HD-25**	62039 / 62464**	200	SKV	4.000
	45	39	9,6	HD-20/HD-25**	62040 / 62465**	200	VARIANTA	2.000
	50	44	9,6	HD-20/HD-25**	62041 / 62466**	200	VARIANTA	2.000
	60	54	9,6	HD-20/HD-25**	62042 / 62467**	200	VARIANTA	2.000
	70	64	9,6	HD-20/HD-25**	62043 / 62468**	200	VARIANTA	2.000
6,0 	80	74	9,6	HD-20/HD-25**	62044 / 62469**	200	VARIANTA	2.000
	60	53	11,7	HD-30	62045	200	VARIANTA	2.000
	80	73	11,7	HD-30	62046	100	VARIANTA	1.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.

L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte HD-25

Universelles HECO-TOPIX-plus, tête fraisée



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive *

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

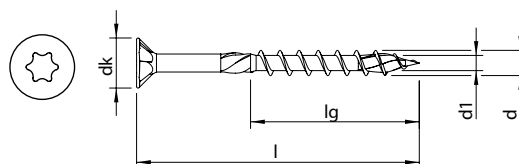

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,0 	30	18	5,9	T-10	60123	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,9	T-10	60144	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	5,9	T-10	60158	500	VARIANTA	5.000
	45	27	5,9	T-10	63518	200	SKV	4.000
	45	27	5,9	T-10	60169	500	VARIANTA	5.000
3,5 	25	15	7,3	HD-20	60236	1.000	VARIANTA	10.000
	30	18	7,3	HD-20	60261	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,3	HD-20	60284	1.000	VARIANTA	10.000
	40	24	7,3	HD-20	60309	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,3	HD-20	60326	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,3	HD-20	60343	500	VARIANTA	5.000
4,0 	30	18	7,9	HD-20	60434	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	7,9	HD-20	60458	500	VARIANTA	5.000
	40	24	7,9	HD-20	60485	500	VARIANTA	5.000
	45	27	7,9	HD-20	60509	500	VARIANTA	5.000
	50	30	7,9	HD-20	60534	500	VARIANTA	5.000
	55	33	7,9	HD-20	60551	200	VARIANTA	2.000
	60	36	7,9	HD-20	60560	200	VARIANTA	2.000
	70	42	7,9	HD-20	60574	200	VARIANTA	2.000
4,5  	30	18	8,9	HD-20	60640	500	VARIANTA	5.000
	35	21	8,9	HD-20	60661	500	VARIANTA	5.000
	40	24	8,9	HD-20	62688	200	SKV	4.000
	40	24	8,9	HD-20/HD-25**	60685/62245**	500	VARIANTA	5.000
	45	27	8,9	HD-20	62689	200	SKV	4.000
	45	27	8,9	HD-20/HD-25**	60708/62246**	500	VARIANTA	5.000
	50	30	8,9	HD-20/HD-25**	60731/62247**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	HD-20/HD-25**	60759/62248**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	HD-20	62690	100	VARIANTA	1.000
	70	42	8,9	HD-20/HD-25**	60776/62249**	200	VARIANTA	2.000
	80	48	8,9	HD-20/HD-25**	60786/62250**	200	VARIANTA	2.000


* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte HD-25



Type : tête fraisée à poches de fraisage**Empreinte :** HECO-Drive***Filet :** filet partiel**Matière :** acier au carbone**Revêtement :** zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

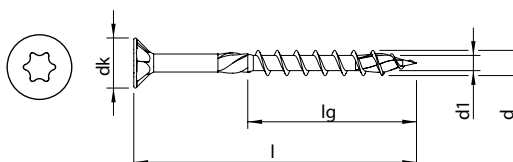

	Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0 	30	18	9,6	HD-20		60839	500	VARIANTA	5.000
	35	21	9,6	HD-20	●	60857	500	VARIANTA	5.000
	40	24	9,6	HD-20/HD-25**	●	60875 / 62251**	500	VARIANTA	5.000
	45	27	9,6	HD-20/HD-25**	●	60891 / 62252**	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	HD-20/HD-25**	●	60905 / 62253**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-20/HD-25**	●	60929 / 62254**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	HD-20	●	62692	100	VARIANTA	1.000
	70	42	9,6	HD-20/HD-25**	●	60945 / 62255**	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-20	●	62693	100	VARIANTA	1.000
	80	48	9,6	HD-20/HD-25**	●	60957 / 62256**	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	HD-20	●	62694	100	VARIANTA	1.000
	90	54	9,6	HD-20/HD-25**	●	60967 / 62257**	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-20/HD-25**	●	60978 / 62258**	100	VARIANTA	1.000
	120	60	9,6	HD-20/HD-25**	●	60988 / 62259**	100	VARIANTA	1.000
6,0 	50	30	11,7	HD-30	●	61033	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	HD-30/HD-25**	●	61056 / 62260**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	HD-30/HD-25**	●	61076 / 62261**	200	VARIANTA	1.000
	80	48	11,7	HD-30/HD-25**	●	61088 / 62262**	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	HD-30/HD-25**	●	61102 / 62263**	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	HD-30/HD-25**	●	61111 / 62264**	100	VARIANTA	1.000
	110	66	11,7	HD-30/HD-25**	●	61124 / 62265**	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61132 / 62266**	100	VARIANTA	1.000
	130	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61142 / 62267**	100	VARIANTA	1.000
	140	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61147 / 62268**	100	VARIANTA	500
	150	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61156 / 62269**	100	O-BOX	800
	160	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61163 / 62270**	100	O-BOX	800
	180	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61172 / 62271**	100	O-BOX	400
	200	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61180 / 62272**	100	O-BOX	400
	220	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61187 / 62273**	100	O-BOX	400
	240	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61195 / 62274**	100	O-BOX	400
	260	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61202 / 62275**	100	O-BOX	400
	280	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61209 / 62276**	100	O-BOX	400
	300	72	11,7	HD-30/HD-25**	●	61217 / 62277**	100	O-BOX	400

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.

L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte HD-25



Universelles HECO-TOPIX-plus, tête fraisée



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive *

Filet : filet partiel

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

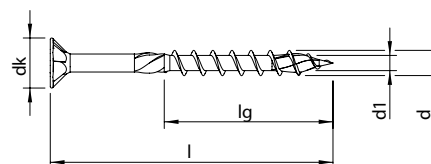

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
3,5 	30	18	7,3	HD-20	●	61637	200	SKV	4.800
	35	21	7,3	HD-20	●	61642	200	SKV	4.000
	40	24	7,3	HD-20	●	61647	200	SKV	4.000
	45	27	7,3	HD-20	●	61650	200	SKV	4.000
	50	30	7,3	HD-20	●	61653	200	SKV	4.000
4,0 	25	15	7,9	HD-20		61662	200	SKV	4.800
	30	18	7,9	HD-20	●	61667	200	SKV	4.800
	35	21	7,9	HD-20	●	61672	200	SKV	4.000
	40	24	7,9	HD-20	●	61677	200	SKV	4.000
	45	27	7,9	HD-20	●	61681	200	SKV	4.000
	50	30	7,9	HD-20	●	61685	200	SKV	4.000
	60	36	7,9	HD-20	●	61689	200	VARIANTA	2.000
	70	42	7,9	HD-20	●	61690	200	VARIANTA	2.000
4,5  	30	18	8,9	HD-20	●	61694	200	SKV	4.000
	35	21	8,9	HD-20/HD-25**	●	61696/62470**	200	SKV	4.000
	40	24	8,9	HD-20/HD-25**	●	61699/62471**	200	SKV	4.000
	45	27	8,9	HD-20/HD-25**	●	61703/62472**	200	SKV	4.000
	50	30	8,9	HD-20/HD-25**	●	61709/62473**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	8,9	HD-20/HD-25**	●	61714/62474**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	8,9	HD-20/HD-25**	●	61718/62475**	200	VARIANTA	2.000
	80	48	8,9	HD-20/HD-25**	●	61722/62476**	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.

L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte HD-25



Type : tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet partiel

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

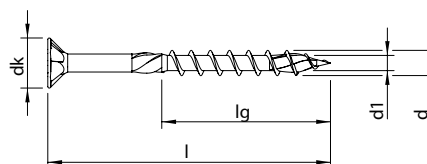

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	30	18	9,6	HD-20	61731	200	SKV	4.000
	35	21	9,6	HD-20/HD-25**	61736/62477**	200	SKV	4.000
	40	24	9,6	HD-20/HD-25**	61746/62478**	200	SKV	4.000
	45	27	9,6	HD-20/HD-25**	61752/62479**	200	VARIANTA	2.000
	50	30	9,6	HD-20/HD-25**	61762/62480**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	9,6	HD-20/HD-25**	61775/62481**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	9,6	HD-20/HD-25**	61786/62482**	200	VARIANTA	2.000
	80	48	9,6	HD-20/HD-25**	61796/62483**	200	VARIANTA	2.000
	90	54	9,6	HD-20/HD-25**	61797/62484**	200	VARIANTA	2.000
	100	60	9,6	HD-20/HD-25**	61798/62485**	100	VARIANTA	1.000
6,0	40	24	11,7	HD-30	61801	200	VARIANTA	2.000
	50	30	11,7	HD-30/HD-25**	61804/62486**	200	VARIANTA	2.000
	60	36	11,7	HD-30/HD-25**	61808/62487**	200	VARIANTA	2.000
	70	42	11,7	HD-30/HD-25**	61813/62488**	200	VARIANTA	1.000
	80	48	11,7	HD-30/HD-25**	61818/62489**	100	VARIANTA	1.000
	90	54	11,7	HD-30/HD-25**	61822/62490**	100	VARIANTA	1.000
	100	60	11,7	HD-30/HD-25**	61826/62492**	100	VARIANTA	1.000
	120	72	11,7	HD-30/HD-25**	61833/62493**	100	VARIANTA	1.000
	140	72	11,7	HD-30/HD-25**	61838/62494**	100	VARIANTA	500
	160	72	11,7	HD-30/HD-25**	61840/62495**	100	O-BOX	400
	180	72	11,7	HD-30	61842	100	O-BOX	400
	200	72	11,7	HD-30	61843	100	O-BOX	400

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Variante alternative avec taille d'empreinte HD-25

HECO-TOPIX®-plus Vis de pose

Informations produit

- Fixation du revêtement sans fissuration avec seulement une vis
- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Positionnement et vissage rapide, en particulier sur les surfaces dures
- Pas de craquement du revêtement grâce au filet total HECO-TOPIX-plus
- Gain de temps grâce à l'emploi d'un seul type de vis
- Produit homologué et contrôlé



La vis de pose à effet de contraction

Tête fraisée à

poches de fraisage

Excellentes propriétés de fraisage dans le bois. Pas d'endommagement de la surface en cas de ferrures métalliques

MagicClose®

Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte



La pointe HECO-TOPIX-plus

Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

GripFit®

Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



PerfectPitch®

Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis



Type : Vis de pose, tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive *

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE** +

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

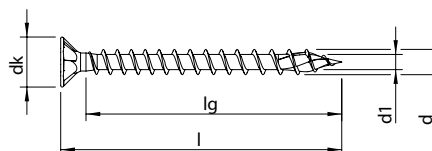

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]
4,5 	40	35	8,9	HD-20	•	62107	500	VARIANTA 5.000
	50	45	8,9	HD-20	•	60722	200	VARIANTA 2.000
	60	55	8,9	HD-20	•	60752	200	VARIANTA 2.000
	70	65	8,9	HD-20	•	60769	200	VARIANTA 2.000
	80	75	8,9	HD-20	•	60781	200	VARIANTA 2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

HECO-TOPIX®-plus Vis pour planchers

Informations produit

- Assemblage et fixation du revêtement avec un seul type de vis
- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Pas de craquement de la lame grâce à une fixation solide du filetage total HECO-TOPIX-plus
- Noyure facile de la tête dans la mortaise avec effet d'écartement réduit
- Gain de temps grâce à l'emploi d'un seul type de vis
- Produit homologué et contrôlé



La vis pour planchers à effet de contraction

Petite tête fraisée bombée avec nervures de fraisage

Noyure facile de la tête dans la mortaise

MagicClose®

Filet total breveté qui contracte les éléments en bois sans interstice et sans précontrainte




PerfectPitch®

Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis



La pointe HECO-TOPIX-plus

Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

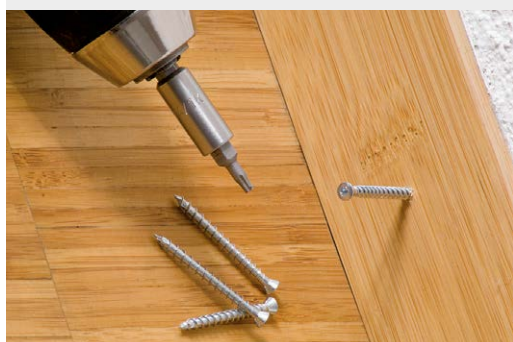

Type : Vis pour planchers, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage


Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5 	40	37	5,3	T-10	60293	200	SKV	4.000
	40	37	5,3	T-10	60294	500	VARIANTA	5.000
	50	47	5,3	T-10	60328	200	SKV	4.000
	50	47	5,3	T-10	60329	500	VARIANTA	5.000
	60	57	5,3	T-10	60346	200	VARIANTA	2.000
	60	57	5,3	T-10	60348	500	VARIANTA	5.000
4,0 	40	36	6,1	T-15	64596 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	50	46	6,1	T-15	64597 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	60	56	6,1	T-15	64598 NOUVEAU	500	VARIANTA	5.000
	70	66	6,1	T-15	60564	200	VARIANTA	2.000
	70	66	6,1	T-15	60565	500	O-BOX	2.000
	70	66	6,1	T-15	60566	500	VARIANTA	5.000
4,5 	50	46	6,8	T-20	60719	200	VARIANTA	2.000
	50	46	6,8	T-20	60721	500	VARIANTA	5.000
	60	56	6,8	T-20	60750	200	VARIANTA	2.000
	60	56	6,8	T-20	60751	500	O-BOX	2.000
	70	66	6,8	T-20	60766	200	VARIANTA	2.000
	70	66	6,8	T-20	60768	500	O-BOX	2.000
	80	76	6,8	T-20	60779	200	VARIANTA	2.000
	80	76	6,8	T-20	60780	500	O-BOX	2.000

Universelles HECO-TOPIX-plus Vis pour planchers



Type : Vis pour planchers, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage


Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5 	40	37	5,3	T-10	61644	200	SKV	4.000
	50	47	5,3	T-10	61651	200	SKV	4.000
	60	57	5,3	T-10	61654	200	SKV	4.000
4,0 	40	36	6,1	T-15	64599	200	SKV	4.000
	50	46	6,1	T-15	64600	200	SKV	4.000
	60	56	6,1	T-15	64601	200	SKV	4.000



Type : Vis pour planchers, tête fraisée cylindrique


Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5*	40	36	4,3	T-10	64655	200	SKV	4.000

Disponibilité et dates sur demande.

* Code couleur embout HD =





HECO-TOPIX®-plus Therm

Informations produit

- Les forces de compression sont directement transmises au chevron par le biais du filetage sous tête
- Absorption accrue des charges grâce au filetage sous tête
- S'emploie pour les matériaux isolants courants
- Justificatifs de calcul via le logiciel de calcul HECO-HCS ou le service de calcul
- Produit homologué et contrôlé



La vis à bois pour la fixation des isolants souples « sarking »

Tête fraisée à poches de fraisage

Excellentes propriétés de fraisage dans le bois

Filet sous tête

Transfère les forces de compression directement dans le chevron

La pointe HECO-TOPIX-plus

Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois



GripFit®

Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



PerfectPitch®

Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis



Type : HECO-TOPIX-plus Therm, tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet sous tête

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE** +

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0 	160	70	14,8	HD-40	61286	50	O-BOX	200
	200	70	14,8	HD-40	61310	50	O-BOX	200
	240	100	14,8	HD-40	61333	50	O-BOX	200
	280	100	14,8	HD-40	61357	50	O-BOX	200
	300	100	14,8	HD-40	61370	50	O-BOX	200
	330	100	14,8	HD-40	61394	50	O-BOX	100
	360	100	14,8	HD-40	61406	50	O-BOX	100
	400	100	14,8	HD-40	61427	50	O-BOX	100
	450	100	14,8	HD-40	61439	50	O-BOX	100
	500	100	14,8	HD-40	61444	50	O-BOX	100
	550	100	14,8	HD-40	61954	50	O-BOX	200
	600	100	14,8	HD-40	61955	50	O-BOX	-
10,0 	380	100	18,5	HD-40	61595	50	O-BOX	100
	420	100	18,5	HD-40	61606	25	O-BOX	100
	460	100	18,5	HD-40	61610	25	O-BOX	100

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.

L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Vous trouverez le gabarit de pose pour des angles de 60° et 45° à la page 167

MULTI-MONTI®-plus Therm

Informations produit

- Pour la fixation des contre-lattes sur le béton dans le cas de toitures et de façades isolées
- Utilisable pour tous les matériaux isolants courants sans exigence de résistance à la compression
- Jusqu'à trois profondeurs de pose pour plus de flexibilité
- Pose simple et rapide avec une visseuse à percussion, sans couple de serrage prédéfini
- Utilisation sûre, aucune erreur de montage possible
- Produit homologué et contrôlé



La vis d'ancrage idéale pour la fixation de contre-lattes sur le béton dans le cas de toitures et de façades isolées.

Tête cylindrique

Pour un montage sans interstice

Filetage sous la tête

Pour une fixation sûre de la contre-latte

Filetage pour béton

Assure un ancrage puissant dans le béton


Pointe fonctionnelle dentée

Permet un montage simple et rapide



Type : MMS-plus Therm**Empreinte :** T-Drive**Matière :** acier au carbone**Revêtement :** zingué blanc, A2K **CHROME (VI) FREE** +

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d ₀ [mm]	Epaisseur max. t _{fix} [mm]	Diamètre tête d _s [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
7,5 	180	6,0	125/145/(155)	12,0	T-40		64059	50	O-BOX	200
	200	6,0	145/165/(175)	12,0	T-40		64060	50	O-BOX	200
	220	6,0	165/185/(195)	12,0	T-40		64061	50	O-BOX	200
	240	6,0	185/205/(215)	12,0	T-40		64062	50	O-BOX	200
	260	6,0	205/225/(235)	12,0	T-40		64063	50	O-BOX	200
	280	6,0	225/245/(255)	12,0	T-40		64064	50	O-BOX	200
	300	6,0	245/265/(275)	12,0	T-40		64065	50	O-BOX	200
	320	6,0	265/285/(295)	12,0	T-40		64066	50	O-BOX	200
	340	6,0	285/305/(315)	12,0	T-40		64067	50	O-BOX	200

* (...) = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

MULTI-MONTI®-plus Vis d'ancrage

Avantages dans le béton

- Augmentation de la gamme homologuée : ATE option 1 à partir des vis d'ancrage MMS-plus 6 mm y compris sismique à partir du diamètre 10
- Filet béton à filet total pour une augmentation des charges maximales
- Jusqu'à trois profondeurs d'ancrage agréées pour plus de flexibilité
- Montage mécanique possible et mise sous contrainte immédiate
- Simplicité de mise en oeuvre même avec un foret très usé

Avantages en maçonnerie

- Avec homologation ETA (ETA-20/0132)
- Homologation pour la brique de construction, la brique silico-calcaire pleine, la brique silico-calcaire creuse et le béton léger
- Rapport d'expertise en cas d'incendie pour l'emploi dans la maçonnerie
- Filet optimal pour la fixation sûre et rapide dans la maçonnerie
- Montage homologué sans nettoyage du trou de perçage
- Deux profondeurs d'ancrage pour plus de flexibilité
- Vissage facile et mise sous contrainte immédiate

L'originale parmi les vis autotaraudeuses pour le montage dans le béton et la maçonnerie

Tête gravée

Pour une identification aisée de la vis d'ancrage même après le montage

Filet MMS-plus


Pour des sollicitations extrêmes et des constructions économiques



▶ Video



▶ Video

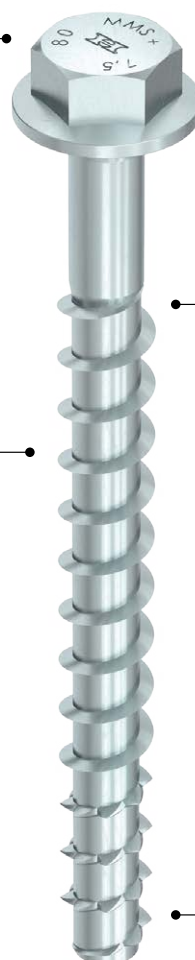

Géométrie du corps et du filet optimisée

Pour une simplicité de mise en oeuvre et des charges maximales

Pointe fonctionnelle dentée

Réduit l'usure et permet ainsi l'utilisation multiple lors de fixations temporaires




Exemples d'utilisations



Montage de supports



Fixation des systèmes de sprinklers

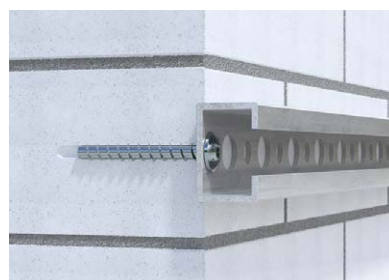

Fixation de rails de montage



Fixation de conduits de câbles




Fixation de balustrades




Fixation des installations d'eau



Montage d'étais et de coffrages

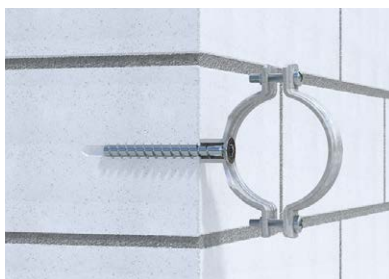

Montage de colliers de serrage

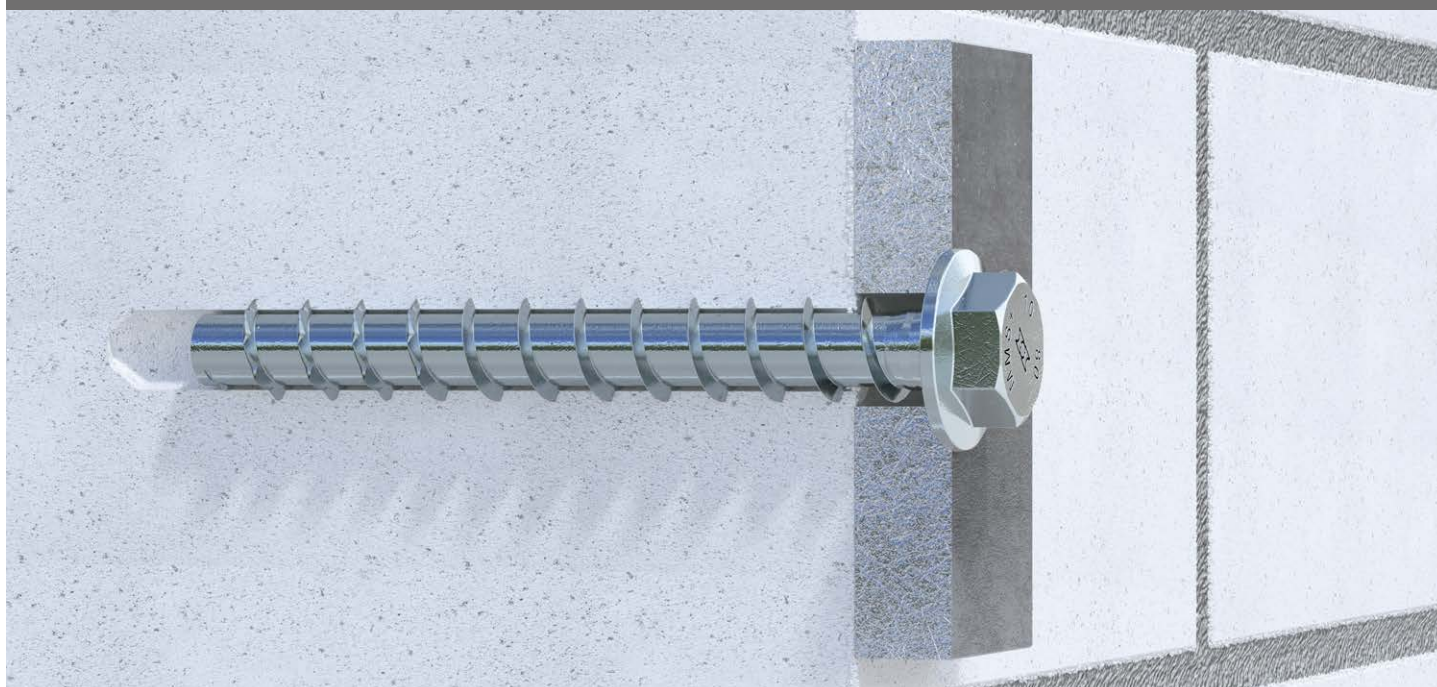

Autres types de tête



Tête fraisée

Pour une noyure nette et propre



Tête ronde large

Pour la fixation de rails de montage



Tête ronde

Pour un pressage propre de la pièce à fixer



Large rondelle

Pour des lisses d'assise jusqu'à 245 mm d'épaisseur



Vis d'ancrage de goujon

À filet métrique mâle



Vis d'ancrage de pré-installation

À filet métrique mâle



Vis d'ancrage à filet métrique femelle

Avec filet de raccordement métrique et manchon prémonté

Homologations



ATE-05/0010 – Ancrage dans le béton fissuré et non fissuré (MULTI-MONTI)



ATE-15/0784 – Ancrage dans le béton fissuré et non fissuré (MULTI-MONTI-plus)



ATE-15/0785 – Utilisation dans du béton pour les systèmes redondants non porteurs



ATE-20/0132 – Ancrage dans la maçonnerie, y compris montage coupe-feu



ATE-23/0078 – Vis d'ancrage composite pour utilisation dans le béton, cat. sismiques C1 & C2



Catégories sismiques C1/C2 –

Conviennent pour les régions exposées aux risques sismiques



Protection antifeu R120 – dans ATE 15/0784, 15/0785, 05/0010 et 20/0132



Systèmes d'extinction par gicleurs – Conformité aux exigences de la directive VdS CEA 4001




Z-21.1-1879 – Ancrage d'éléments en bois dans le béton fissuré et non fissuré




Z-21.8-2061 – Utilisation multiple en cas de fixations temporaires dans le béton jeune




Fixations dans le béton




1. Percer

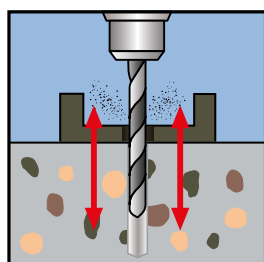

2. Nettoyer le trou




3. Visser




4. Terminé


Fixation en maçonnerie




1. Réaliser le trou de perçage
(forage rotatif / à percussion)

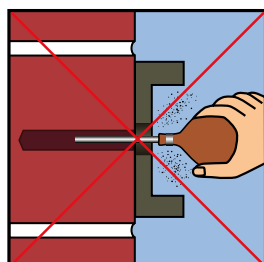

2. Élimination de la poussière
de perçage inutile



3. Vissage (perceuse-visseuse)



4. Tenir compte de la position
d'appui de la tête
→ Terminé




Type : MMS-plus SS, tête hexagonale avec embase

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d ₀ [mm]	Epaisseur max. t _e [mm]	Diamètre tête d ₁ [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
6,0	40	5,0	5/(15)	11,0	SW-8	●	48381	100	O-BOX	1.000
	50	5,0	5/15/(25)	11,0	SW-8	●	48383	100	O-BOX	1.000
	60	5,0	15/25/(35)	11,0	SW-8	●	48385	100	O-BOX	1.000
	70	5,0	25/35/(45)	11,0	SW-8	●	48387	100	O-BOX	1.000
	80	5,0	35/45/(55)	11,0	SW-8	●	49816	50	O-BOX	500
7,5	35	6,0	1/(10)	14,0	SW-10	●	49846	100	O-BOX	1.000
	40	6,0	5/(15)	14,0	SW-10	●	48389	100	O-BOX	1.000
	50	6,0	15/(25)	14,0	SW-10	●	48391	50	O-BOX	500
	60	6,0	5/25/(35)	14,0	SW-10	●	48393	50	O-BOX	500
	70	6,0	15/35/(45)	14,0	SW-10	●	48395	50	O-BOX	500
	80	6,0	25/45/(55)	14,0	SW-10	●	48397	50	O-BOX	500
	100	6,0	45/65/(75)	14,0	SW-10	●	49817	50	O-BOX	500
	120	6,0	65/85/(95)	14,0	SW-10	●	49819	50	O-BOX	400
	140	6,0	85/105/(115)	14,0	SW-10	●	49821	50	O-BOX	400
10,0	60	8,0	10	19,0	SW-13	●	48399	25	O-BOX	250
	70	8,0	5/20	19,0	SW-13	●	48401	25	O-BOX	250
	80	8,0	15/30	19,0	SW-13	●	48403	25	O-BOX	250
	90	8,0	25/40	19,0	SW-13	●	48405	25	O-BOX	250
	100	8,0	35/50	19,0	SW-13	●	48453	25	O-BOX	250
	120	8,0	55/70	19,0	SW-13	●	48455	25	O-BOX	200
	140	8,0	75/90	19,0	SW-13	●	48457	25	O-BOX	200
	160	8,0	95/110	19,0	SW-13	●	48459	25	O-BOX	200
12,0	60	10,0	5	22,0	SW-15		54277	25	O-BOX	250
	80	10,0	5	22,0	SW-15	●	48407	25	O-BOX	100
	90	10,0	1/15	22,0	SW-15	●	48409	25	O-BOX	100
	100	10,0	10/25	22,0	SW-15	●	48411	25	O-BOX	100
	120	10,0	30/45	22,0	SW-15	●	48413	25	O-BOX	100
	140	10,0	50/65	22,0	SW-15	●	48415	25	O-BOX	100
	160	10,0	70/85	22,0	SW-15	●	48461	25	O-BOX	100

* (...) = les valeurs t_{fix} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

¹ Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 à 12 mm. C2 uniquement en combinaison avec le kit sismique (ETA-23/0078), voir page 196.

² Valable uniquement pour les variantes de diamètre 6 à 10 mm.

SW = taille de clé à 6 pans


Type : MMS SS, tête hexagonale avec embase

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d _f [mm]	Epaisseur max. t _e [mm]	Diamètre tête d _t [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité /sur- emballage [pcs.]	
14,0	110	12,0	15	26,0	SW-17	●	54271	25	O-BOX	100
	130	12,0	35	26,0	SW-17	●	54272	25	O-BOX	100
	150	12,0	55	26,0	SW-17	●	54273	25	O-BOX	100

SW = taille de clé à 6 pans


Type : MMS-plus SS, tête hexagonale avec embase

Empreinte : tête hexagonale

Matière : acier au carbone

Revêtement : HP **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Diamètre de foret d _f [mm]	Epaisseur max. t _e [mm]	Diamètre tête d _t [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité/ boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
6,0	50	5,0	5/15/(25)	11,0	SW-8	●	48429	100	O-BOX	1.000
	60	5,0	15/25/(35)	11,0	SW-8	●	48431	100	O-BOX	1.000
7,5	50	6,0	15/(25)	14,0	SW-10	●	48433	50	O-BOX	500
	60	6,0	5/25/(35)	14,0	SW-10	●	48435	50	O-BOX	500
	70	6,0	15/35/(45)	14,0	SW-10	●	48437	50	O-BOX	500
10,0	60	8,0	10	19,0	SW-13	●	48439	25	O-BOX	250
	70	8,0	5/20	19,0	SW-13	●	48441	25	O-BOX	250
	80	8,0	15/30	19,0	SW-13	●	48443	25	O-BOX	250
	90	8,0	25/40	19,0	SW-13	●	48445	25	O-BOX	250
12,0	90	10,0	1/15	22,0	SW-15	●	48447	25	O-BOX	100
	100	10,0	10/25	22,0	SW-15	●	48449	25	O-BOX	100
	120	10,0	30/45	22,0	SW-15	●	48451	25	O-BOX	100

* (...) = les valeurs t_{ex} entre parenthèses s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des vis dans des systèmes redondants non porteurs (cf. ATE-15/0785)

¹ Valable uniquement pour les variantes de diamètre 10 à 12 mm. C2 uniquement en combinaison avec le kit sismique (ETA-23/0078), voir page 196.

² Valable uniquement pour les variantes de diamètre 6 à 10 mm.

SW = taille de clé à 6 pans

HECO-TOPIX®-plus Vis terrasse professionnelle

Informations produit

- Filetage sous tête pour un maintien optimal de la lame de bois ce qui évite les bruits de craquement
- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Utilisation dans des bois durs possible (pré-perçage conseillé)
- Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits
- Acier inoxydable A2 et A4 pour des applications en milieux extérieurs



La vis pour revêtement de terrasse professionnel avec filetage sous tête

Petite tête fraisée bombée

Pour une noyure aisée et des points de montage esthétiques

Filet sous tête

Pour un maintien optimal de la lame de bois

La pointe HECO-TOPIX-plus

Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

GripFit®

Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



PerfectPitch®

Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis



Type : Vis pour revêtement de terrasse, tête fraisée bombée


Empreinte : HECO-Drive *

Filet : filet sous tête

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	40	16/9	7,0	HD-20	61741	200	VARIANTA	2.000
	50	25/10	7,0	HD-20	61756	200	VARIANTA	2.000
	50	25/10	7,0	HD-20	61758	500	Seau PVC **	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61769	200	VARIANTA	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61771	350	Seau PVC **	1.400
	70	40/12	7,0	HD-20	61780	200	VARIANTA	2.000
	70	40/12	7,0	HD-20	61782	350	Seau PVC **	1.400
	80	40/12	7,0	HD-20	61790	200	VARIANTA	2.000

Type : Vis pour revêtement de terrasse, tête fraisée bombée


Empreinte : HECO-Drive *

Filet : filet sous tête

Matière : acier inoxydable A4 1.4578

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
5,0	50	25/10	7,0	HD-20	61917	200	VARIANTA	2.000
	60	35/12	7,0	HD-20	61920	200	VARIANTA	2.000
	70	40/12	7,0	HD-20	61923	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

** Seau PVC: commande minimale 1 carton de suremballage

Vous trouvez le foret frasoir correspondant à la page 213



Embouts et porte-embouts

Informations produit


Général

- Des embouts de marque spécialement conçus pour HECO
- Longue durée d'utilisation

HECO-Drive

- Système breveté mis au point par HECO composé d'une vis et d'un embout
- Permet le travail d'une seule main, également avec des vis en acier inoxydable, grâce à l'effet GripFit
- Transmission optimale des forces
- Réduction du risque de corrosion dans la tête de vis grâce à une abrasion moins importante de l'embout
- Code couleur pratique pour les tailles d'empreinte
- Entière compatibilité avec T-Drive garantie (vis et embouts)

Pour vis HECO à empreintes HECO-Drive et Pozi-Drive



Description : Embouts pour vis HECO à empreintes HECO-Drive et Pozi-Drive

Type	Empreinte	Référence	Quantité/boîte [pcs.]	Type d'emballage
------	-----------	-----------	-----------------------	------------------

Embout HECO-Drive, 25mm, C 6,3 (1/4")



HD-10	57093	10	Blister
	59154	2	Blister
HD-15	57094	10	Blister
	59155	2	Blister
HD-20	57095	10	Blister
	59156	2	Blister
HD-25	57096	10	Blister
	59889	2	Blister
HD-30	57097	10	Blister
	59157	2	Blister
HD-40	57098	10	Blister
	59158	2	Blister

Embout HECO-Drive, 70mm, E 6,3 (1/4")



HD-20	57101	3	Blister
HD-25	59722	3	Blister
HD-30	57102	3	Blister
HD-40	57103	3	Blister

Embout HECO-Drive, 120mm, E 6,3 (1/4")



HD-40	64587	NOUVEAU	1	Blister
-------	-------	----------------	---	---------

Embout Pozi-Drive, 25mm, C 6,3 (1/4")



PZD-1	57104	10	Blister
PZD-2	57105	10	Blister
PZD-3	57106	10	Blister

* Tous les embouts HECO-Drive sont 100% compatibles avec les vis TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des vis HECO-Drive adaptés.

Description : Boîte d'embouts « Selector » avec embouts HECO, C6,3 (1/4") et porte-embout HECO-ClicFix, E6,3 (1/4")

Type	Empreinte	Référence	Quantité/boîte [pcs.]	Type d'emballage
------	-----------	-----------	-----------------------	------------------

Boîte d'embouts « Selector »



Voir ci-dessous	A 57107	B 58561	1	Blister
Composition A				
1 x PZD-1	1 x HD-10	1 x HD-25	1x porte-embout HECO-ClicFix	
1 x PZD-2	1 x HD-15	1 x HD-30		
1 x PZD-3	2 x HD-20	1 x HD-40		
Composition B				
1 x HD-10	3 x HD-20	2 x HD-30	1x porte-embout HECO-ClicFix	
1 x HD-15	1 x HD-25	2 x HD-40		

* Tous les embouts HECO-Drive sont 100% compatibles avec les vis TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des vis HECO-Drive adaptés.



Embout

Présentoirs pour le commerce spécialisé

Description : Présentoir de comptoir avec embouts HECO-Drive

Embout
25 mm



Embout
70 mm



Type	Composition	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Présentoir de comptoir avec embouts HECO-Drive, 25 mm, C 6,3 (1/4")	70x HD-20 (7 blisters de 10 embouts) 70x HD-25 (7 blisters de 10 embouts) 70x HD-30 (7 blisters de 10 embouts) 70x HD-40 (7 blisters de 10 embouts)	63100	1	Présentoir
Présentoir de comptoir avec embouts HECO-Drive, 70 mm, E 6,3 (1/4")	21x HD-20 (7 blisters de 3 embouts) 21x HD-25 (7 blister de 3 embouts) 21x HD-30 (7 blister de 3 embouts) 21x HD-40 (7 blister de 3 embouts)	63101	1	Présentoir

Description : Set de blisters d'embouts HECO-Drive, 25 mm, C 6,3 (1/4")

Embout
HD-20



Embout
HD-25



Embout
HD-30



Embout
HD-40



Type	Composition	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Set de blisters d'embouts HECO-Drive, HD-20	30x HD-20 (15 blisters de 2 embouts)	62498	1	Présentoir
Set de blisters d'embouts HECO-Drive, HD-25	30x HD-25 (15 blisters de 2 embouts)	63099	1	Présentoir
Set de blisters d'embouts HECO-Drive, HD-30	30x HD-30 (15 blisters de 2 embouts)	62500	1	Présentoir
Set de blisters d'embouts HECO-Drive, HD-40	30x HD-40 (15 blisters de 2 embouts)	62501	1	Présentoir

Description : Porte-embouts HECO



HECO-ClickFix



HECO-MagicFlip

Type	Référence	Empreinte	Emmanchement	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Porte-embout à changement rapide HECO-ClickFix, magnétique, forme E 6,3, aluminium anodisé	48541	Universel pour hexagone 6,3 (1/4")	E 6,3 (1/4")	1	Blister
Porte-embout/-vis HECO-MagicFlip, magnétique, maintient de manière fiable la vis sur l'embout	57715	Universel pour hexagone 6,3 (1/4")	E 6,3 (1/4")	1	Blister

Description : Mini-tournevis HECO-Stubby, avec un porte-embouts de 6 pièces intégré dans la poignée



Type	Référence	Empreinte	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
Mini-tournevis HECO-Stubby, avec un porte-embouts de 6 pièces Embouts inclus: HD-10, HD-15, HD-20, HD-30, PZD-1, PZD-2	63073	Universel pour hexagone 6,3 (1/4")	1	SKV

Description : Adaptateurs de mandrin MK3



Adaptateur MK 3 – carré, 12,5 mm (1/2")



Adaptateur MK3 – six pans creux 11,5 mm

Type	Référence	Empreinte	Emmanchement	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
MK 3 – carré, 12,5 mm (1/2")	59306	carré 12,5 mm (1/2")	MK 3	1	Blister
MK 3 – six pans creux 11,5 mm (pour HECO-PowerLock)	58662	six pans creux 11,5 mm	MK 3	1	Blister



HECO-PowerLock Porte-vis à bois

Informations produit


- Empêche l'embout de glisser de la tête de vis
- Permet un vissage sans effort
- Permet un montage rapide et fiable
- Couple de vissage max. 130 Nm
- Embouts T-40 et T-50 inclus



Video



Embouts de rechange:



Description : HECO-PowerLock porte-vis avec embouts de rechange

Type	Référence	Quantité [pcs.]	Type d'emballage
HECO-PowerLock XL, avec embouts T-40 et T-50	57263	1	Blister
Embout de rechange T-40, HECO-PowerLock XL	57762	1	Blister
Embout de rechange T-50, HECO-PowerLock XL	57763	1	Blister
HECO-PowerLock L, avec embouts T-40 et T-50	63959	1	Blister
Embout de rechange T-40, HECO-PowerLock L	63960	1	Blister
Embout de rechange T-50, HECO-PowerLock L	63961	1	Blister
Adaptateur MK3 – six pans creux 11,5 mm	58662	1	Blister

Aperçu de la compatibilité

Type	Référence	Convient pour les vis avec diamètre de tête, dk
HECO-PowerLock XL	57263	16,5–22,5 mm
HECO-PowerLock L	63959	10–16,5 mm

HECO-TOPIX®-plus Vis pour parclose

Informations produit

- Réduction de l'effet de fissuration lors du vissage grâce à la pointe HECO-TOPIX-plus et ses nervures de fraisage
- Les nervures de tige réduisent le couple de vissage
- Utilisable dans tout type de bois
- La petite tête légèrement bombée vient parfaire l'esthétique du montage
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé



La vis pour parclose des professionnels

Petite tête fraisée bombée avec nervures de fraisage

Pour un léger enfoncement et une finition parfaite

La pointe HECO-TOPIX-plus

Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois



Nervures de tige

Pour un vissage sans tension en toute simplicité

PerfectPitch®

Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis



Type : Vis pour parclose, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage


Empreinte : T-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

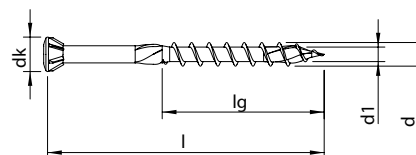

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5 	30	18	5,3	T-10	60249	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,3	T-10	60272	1.000	VARIANTA	10.000
	40	27	5,3	T-10	60296	500	VARIANTA	5.000
	50	27	5,3	T-10	60331	500	VARIANTA	5.000
	60	27	5,3	T-10	60349	200	VARIANTA	2.000

Type : Vis pour parclose, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage


Empreinte : T-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué jaune, A3L **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

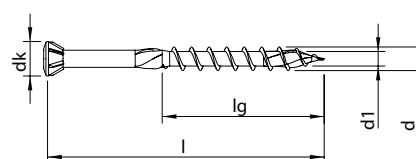

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5 	30	18	5,3	T-10	60250	1.000	VARIANTA	10.000
	35	21	5,3	T-10	60273	1.000	VARIANTA	10.000
	40	27	5,3	T-10	60297	500	VARIANTA	5.000

Universelles HECO-TOPIX-plus Vis pour parclose



Type : Vis pour parclose, tête fraisée bombée avec nervures de fraisage


Empreinte : T-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

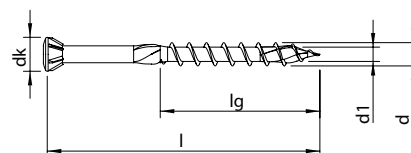

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
3,5 	40	27	5,3	T-10	●	61645	200	SKV	4.000
	50	27	5,3	T-10	●	61652	200	SKV	4.000
	60	27	5,3	T-10	●	61655	200	SKV	4.000

HECO-UFIX Vis pour MDF

Informations produit

- Possibilité de vissage près du bord et de manière rapprochée
- Vissage sur le chant réalisable sans pré-perçage
- Elargissement du trou de perçage grâce aux nervures de fraisage sur la pointe ; ceci réduit considérablement les fissurations dans le MDF et les renflements
- Positionnement exact et précis grâce à la pointe de perçage sur le MDF et HDF
- L'embout HECO-Drive et l'empreinte de la vis sont parfaitement adaptés l'un à l'autre créant un effet « GripFit » ; l'embout est emboîté correctement dans l'empreinte de la vis permettant de visser dans toutes les positions sans que la vis ne tombe
- Une seule taille d'empreinte pour toute la gamme

La vis optimale pour l'assemblage de panneaux MDF et HDF

Petite tête fraisée dotée de cavités de fraisage

Propriétés de fraisage optimales dans le bois, adaptation parfaite dans la ferrure

GripFit®
Empreinte HECO-Drive pour le travail d'une seule main



▶ Video

Pointe de perçage pour MDF

Perçage simple et rapide d'avant-trous

Filetage denté

Réduction du couple de serrage

Nervures de fraisage sur la pointe

Réduction des fissurations dans les panneaux MDF



Type : Vis pour MDF, tête fraisée à poches de fraisage


Empreinte : HECO-Drive*

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A2K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
3,5 	40	28	7,0	HD-20	47970	200	SKV	4.000
	45	30	7,0	HD-20	47972	200	SKV	4.000
	50	35	7,0	HD-20	47974	200	SKV	4.000
4,0 	40	28	7,4	HD-20	47976	200	SKV	4.000
	45	30	7,4	HD-20	47978	200	SKV	4.000
	50	35	7,4	HD-20	47980	200	SKV	4.000
	60	40	7,4	HD-20	47982	200	VARIANTA	2.000
4,5 	45	30	7,9	HD-20	47984	200	SKV	4.000
	50	35	7,9	HD-20	47986	200	VARIANTA	2.000

* Toutes les vis avec HECO-Drive sont 100% compatibles avec les embouts TX conventionnels.
L'effet GripFit est garanti uniquement lorsqu'il est utilisé avec des embouts HECO-Drive adaptés.

Exemples d'utilisations



Montages de face de ferrures



Assemblages de corps bout-à-bout



Montage de roulettes

HECO-TOPIX®-plus Vis à tête ronde large

Informations produit

- Transfert de charge plus important grâce à l'élargissement de la surface de serrage de la tête
- Pas de filetage important pour un vissage plus rapide
- Justificatifs de calcul disponibles via le logiciel HECO-HCS ou le service de calcul
- Revêtement sans chrome (VI)
- Produit homologué et contrôlé




La vis à bois des professionnels

Tête ronde large

Transfert de charge plus important grâce à l'élargissement de la surface de serrage de la tête

La pointe HECO-TOPIX-plus

Rend le perçage d'avant-trous inutile et réduit le risque de fissuration du bois

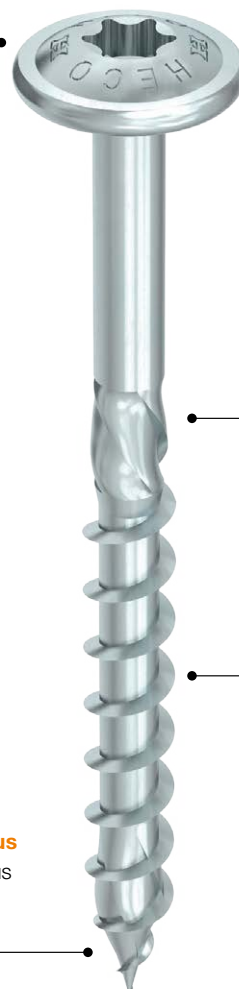

Nervures de tiges

pour un vissage sans tension en toute simplicité (uniquement avec les filets partiels)

PerfectPitch®

Un pas de filetage optimal pour toutes les longueurs de vis.



Type : tête ronde large


Empreinte : T-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

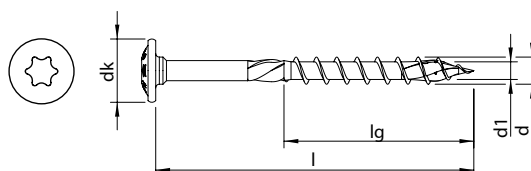

	Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0  	100	60	14,0	T-30 / T-25*	●	61117/62278*	100	VARIANTA	1.000
	120	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61137/62279*	100	VARIANTA	1.000
	140	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61151/62280*	100	O-BOX	800
	160	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61167/62281*	100	O-BOX	400
	180	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61176/62282*	100	O-BOX	400
	200	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61185/62283*	100	O-BOX	400
	220	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61192/62284*	100	O-BOX	400
	240	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61199/62285*	100	O-BOX	400
	260	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61206/62286*	100	O-BOX	400
	280	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61213/62287*	100	O-BOX	400
	300	72	14,0	T-30 / T-25*	●	61220/62288*	100	O-BOX	200
8,0 	120	72	18,0	T-40	●	61272	50	O-BOX	200
	140	100	18,0	T-40	●	61280	50	O-BOX	200
	160	100	18,0	T-40	●	61294	50	O-BOX	200
	180	100	18,0	T-40	●	61306	50	O-BOX	200
	200	100	18,0	T-40	●	61319	50	O-BOX	200
	220	100	18,0	T-40	●	61330	50	O-BOX	200
	240	100	18,0	T-40	●	61341	50	O-BOX	200
	260	100	18,0	T-40	●	61353	50	O-BOX	200
	280	100	18,0	T-40	●	61367	50	O-BOX	200
	300	100	18,0	T-40	●	61379	50	O-BOX	200
	320	100	18,0	T-40	●	61391	50	O-BOX	200
	340	100	18,0	T-40	●	61403	50	O-BOX	100
	360	100	18,0	T-40	●	61413	50	O-BOX	100
	380	100	18,0	T-40	●	61423	50	O-BOX	100
	400	100	18,0	T-40	●	61432	50	O-BOX	100
	420	100	18,0	T-40	●	61438	50	O-BOX	100
	460	100	18,0	T-40	●	61443	50	O-BOX	100
	500	100	18,0	T-40	●	61447	50	O-BOX	100

* Variante alternative avec taille d'empreinte T-25

Const. bois HECO-TOPIX-plus, tête ronde large



Type : tête ronde large


Empreinte : T-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

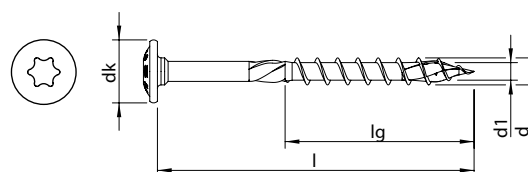

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
10,0 	140	84	22,5	T-40	●	61501	50	O-BOX	200
	160	100	22,5	T-40	●	61512	50	O-BOX	200
	180	100	22,5	T-40	●	61518	50	O-BOX	200
	200	100	22,5	T-40	●	61527	50	O-BOX	200
	220	100	22,5	T-40	●	61535	50	O-BOX	200
	240	100	22,5	T-40	●	61543	50	O-BOX	100
	260	100	22,5	T-40	●	61552	50	O-BOX	100
	280	100	22,5	T-40	●	61562	50	O-BOX	100
	300	100	22,5	T-40	●	61572	50	O-BOX	100
	320	100	22,5	T-40	●	61580	50	O-BOX	100
	340	100	22,5	T-40	●	61588	50	O-BOX	100
	360	100	22,5	T-40	●	61592	50	O-BOX	100
	380	100	22,5	T-40	●	61598	50	O-BOX	100
	400	100	22,5	T-40	●	61603	50	O-BOX	100

Type : tête ronde large


Empreinte : T-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

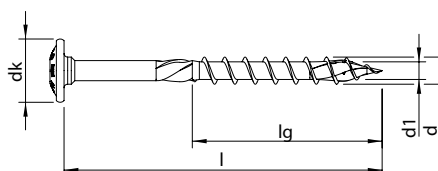

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
6,0 	100	60	14,0	T-30	●	61828	100	VARIANTA	1.000
	120	72	14,0	T-30	●	61836	100	VARIANTA	500
8,0 	140	100	18,0	T-40	●	61863	50	O-BOX	200
	160	100	18,0	T-40	●	61868	50	O-BOX	200
	180	100	18,0	T-40	●	61872	50	O-BOX	200
	200	100	18,0	T-40	●	61876	50	O-BOX	200
	220	100	18,0	T-40	●	61880	50	O-BOX	200
	240	100	18,0	T-40	●	61887	50	O-BOX	200
	260	100	18,0	T-40	●	61891	50	O-BOX	200
	280	100	18,0	T-40	●	61896	50	O-BOX	200
	300	100	18,0	T-40	●	61902	50	O-BOX	200

Const. bois HECO-TOPIX-plus, tête ronde large



Type : tête ronde large


Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0 	40	36	14,0	T-30	61013	200	VARIANTA	2.000
	50	46	14,0	T-30	61039	200	VARIANTA	2.000
	60	56	14,0	T-30	61063	100	VARIANTA	1.000
	70	66	14,0	T-30	61080	100	VARIANTA	1.000
	80	76	14,0	T-30	61094	100	VARIANTA	1.000



Type : tête ronde large


Empreinte : T-Drive

Filet : filet total

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

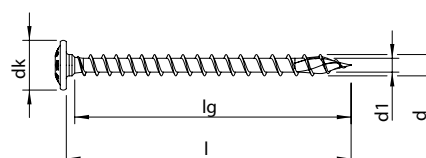

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0 	80	74	18,0	T-40	61245	50	O-BOX	200
	100	94	18,0	T-40	61259	50	O-BOX	200
	120	114	18,0	T-40	61270	50	O-BOX	200
10,0 	80	73	22,5	T-40	61475	50	O-BOX	200
	100	93	22,5	T-40	61483	50	O-BOX	200
	120	100	22,5	T-40	61492	50	O-BOX	200

Type : tête ronde large


Empreinte : T-Drive

Filet : filet total variable

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

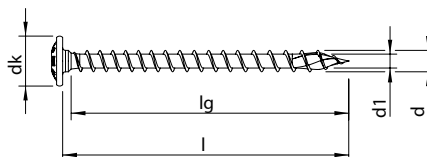

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
6,0	40	36	14,0	T-30	61802	200	VARIANTA	2.000
	50	46	14,0	T-30	61805	200	VARIANTA	2.000
	60	56	14,0	T-30	61810	100	VARIANTA	1.000
	70	66	14,0	T-30	61815	100	VARIANTA	1.000
	80	76	14,0	T-30	61820	100	VARIANTA	1.000

Type : tête ronde large


Empreinte : T-Drive

Filet : filet total

Matière : acier inoxydable A2 1.4567

Revêtement : brut, revêtement lubrifié

Code couleur du revêtement sur l'étiquette

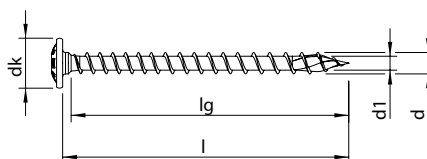

Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur-emballage [pcs.]
8,0	40	34	18,0	T-40	61844	50	O-BOX	200
	50	44	18,0	T-40	61845	50	O-BOX	200
	60	54	18,0	T-40	61846	50	O-BOX	200
	80	74	18,0	T-40	61849	50	O-BOX	200
	100	94	18,0	T-40	61853	50	O-BOX	200
	120	114	18,0	T-40	61860	50	O-BOX	200

Const. bois HECO-TOPIX-plus, tête ronde large XL



Type : tête ronde large XL


Empreinte : T-Drive

Filet : filet partiel

Matière : acier au carbone

Revêtement : zingué blanc, A3K **CHROME (VI) FREE +**

Code couleur du revêtement sur l'étiquette



Dimension d x l [mm]	Longueur du filet lg [mm]	Diamètre tête dk [mm]	Empreinte	ATE	Référence	Quantité / boîte [pcs.]	Type d'emballage	Quantité / sur- emballage [pcs.]	
8,0 	160	100	22,5	T-40	●	61293	50	O-BOX	200
	180	100	22,5	T-40	●	61305	50	O-BOX	200
	200	100	22,5	T-40	●	61317	50	O-BOX	200
	220	100	22,5	T-40	●	61329	50	O-BOX	200
	240	100	22,5	T-40	●	61340	50	O-BOX	200
	260	100	22,5	T-40	●	61351	50	O-BOX	200
	280	100	22,5	T-40	●	61365	50	O-BOX	200
	300	100	22,5	T-40	●	61378	50	O-BOX	200
	320	100	22,5	T-40	●	61389	50	O-BOX	100
	340	100	22,5	T-40	●	61402	50	O-BOX	100
	360	100	22,5	T-40	●	61412	50	O-BOX	100
	380	100	22,5	T-40	●	61422	50	O-BOX	100
	400	100	22,5	T-40	●	61431	50	O-BOX	100